


DV2930



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

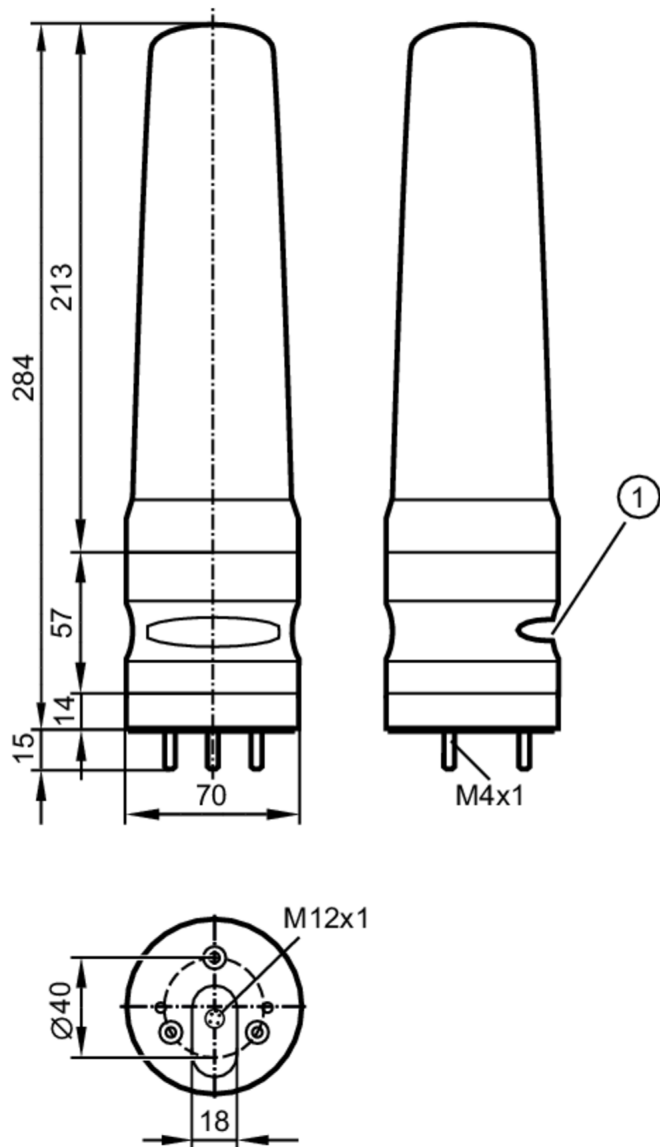

1 buzzer



Application	
Application	signalisation des états de la machine
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	18...30 DC; (selon TBTS/TBTP)
Tension nominale DC [V]	24
Consommation [mA]	< 200
Courant de démarrage max. [mA]	500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Entrées	
Courant d'entrée niveau haut [mA]	6
Interfaces	
Interface de communication	IO-Link



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Type de transmission	COM2 (38,4 kBaud)	
Révision IO-Link	1.1	
Standard SDCI	IEC 61131-9	
Mode SIO	oui	
Type de port maître requis	A	
Temps de cycle de process min.	3,2	
DeviceID supportés	Mode fonctionnement	DeviceID
	default	1533

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...50
Température de stockage	[°C]	-40...75
Humidité relative	[%]	90
Pression d'air	[kPa]	< 106
Altitude max. au-dessus du niveau de la mer	[m]	2000
Protection		IP 54

Données mécaniques		
Poids	[g]	493
Dimensions	[mm]	Ø 70 / L = 284
Matières		boîtier: ABS; lentille: PC

Afficheurs / éléments de service		
Indication	segment LED	20 x LED, multicolore
Signal acoustique		buzzer
Pression acoustique maximum	[dB]	85

Accessoires		
Accessoires en option	fixation de base, E89060	
	dispositif de fixation pour mur, E89061	
	Adaptateur de montage, E89063	
	fixation avec sortie de câble latérale, E89064	
	Tube de montage, E89065	
	Tube de montage, E89066	
	Tube de montage, E89067	

Remarques		
Remarques	Pour d'autres informations voir la notice d'instructions.	
Quantité	1 pièces	

DV2930



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

Raccordement électrique - connecteur


Connecteur: M12; codage: A



1	UB+
2	non utilisé
3	UB-
4	IO-Link (C/Q)

Diagrammes et courbes

montage mural

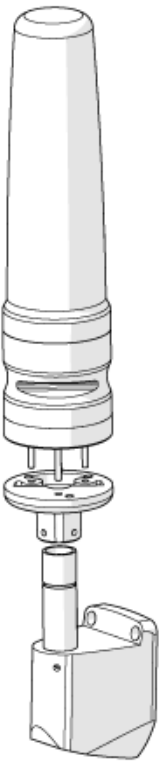

DV2930



Lampe de signalisation à 20 LED

LED-Tower-20-a/IOL/Buzzer

montage à la base

