




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5108 + E11797
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

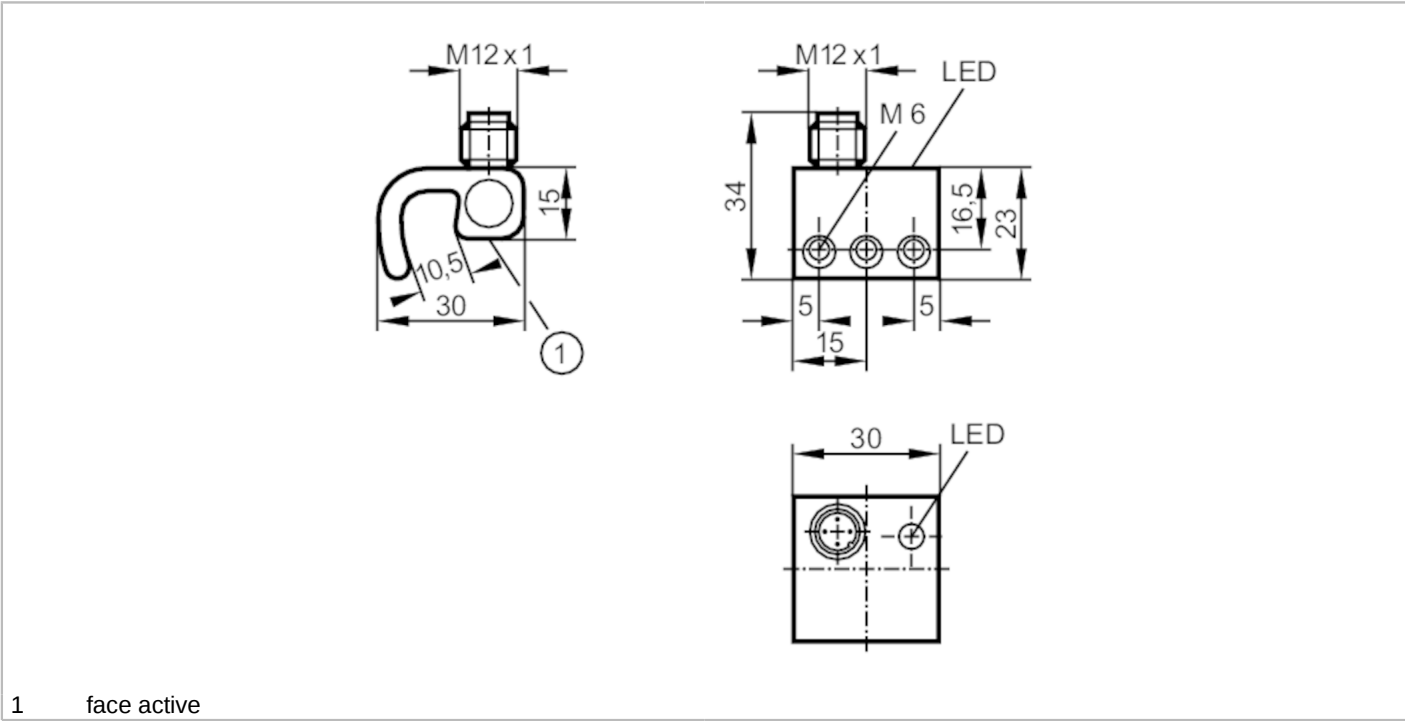

Caractéristiques du produit		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Dimensions	[mm]	30 x 30 x 23
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	10...30 DC
Consommation	[mA]	< 10
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Retard à la disponibilité max.	[ms]	2
Sorties		
Technologie		PNP
Fonction de sortie		normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	300
Fréquence de commutation DC	[Hz]	5000
Protection courts-circuits		oui

MK5005



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

Plage évaluable

Sensibilité magnétique [mT]	3
Vitesse de passage du piston [m/s]	< 5

Exactitude / dérives

Hystérésis [mm]	1
Répétabilité du seuil [mm]	0,1

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-25...75
Protection	IP 67

Tests / Homologations

CEM	EN 60947-5-2
Tenue aux chocs et aux vibrations	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Données mécaniques

Face active	frontal
Type de vérin	vérins à tirants
Dimensions [mm]	30 x 30 x 23
Matières	aluminium; plastique

Afficheurs / éléments de service

Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------------	----------------

Remarques

Quantité	1 pièces
----------	----------

Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12; codage: A



MK5005



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Raccordement

