


Barrage photoélectrique récepteur

OAE-FKOA/T

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OA0102

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

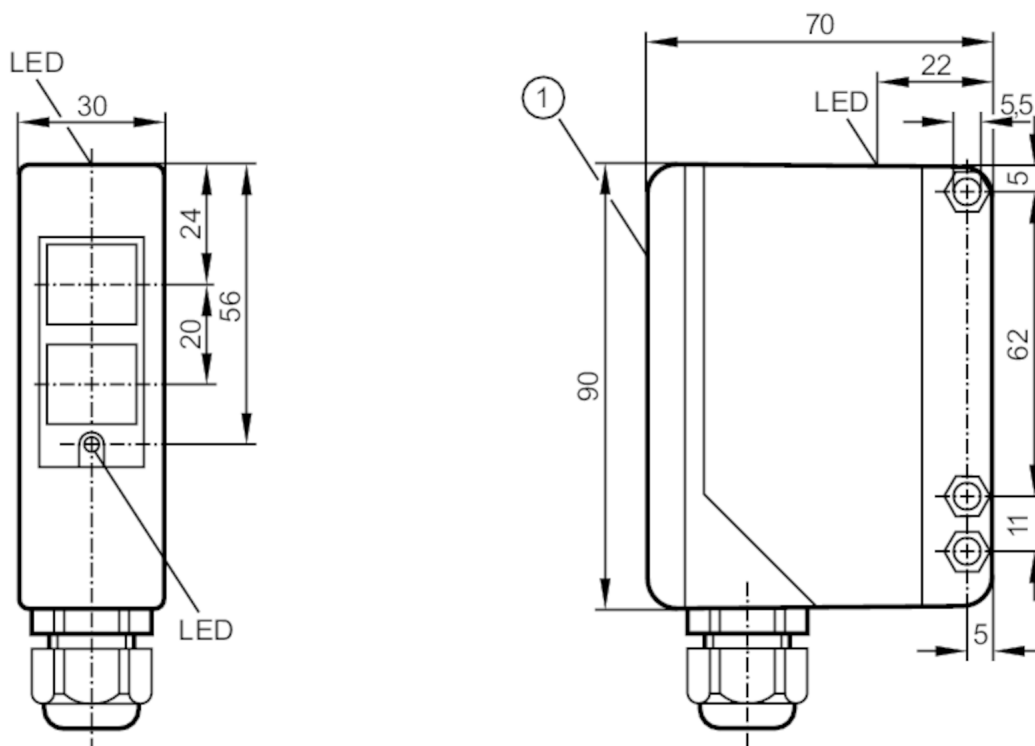

- 1 sélecteur et potentiomètre derrière le capot de protection
le photorécepteur se trouve derrière la lentille supérieure

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Fréquence AC	[Hz]	47...63
Tension d'alimentation	[V]	20...250 AC/DC
Consommation de puissance max.	[VA]	3,5
Classe de protection		II
Protection inversion de polarité		non
Type de lumière		lumière infrarouge
Longueur d'onde	[nm]	880

Sorties

Technologie	relais
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)



Barrage photoélectrique récepteur

OAE-FKOA/T

Pouvoir de coupure	250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W	
Résistance courts-circuits	non	
Protection surcharges	non	
Temporisation [s]	0,5...10	
Plage évaluable		
Emetteur / récepteur	récepteur	
Portée [m]	25...50; (en fonction du émetteur utilisé)	
Portée réglable	oui	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]	-25...60	
Protection	IP 65	
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Données mécaniques		
Poids [g]	0,304	
Boîtier	rectangulaire	
Dimensions [mm]	90 x 30 x 70	
Matières	PPO modifié	
Matière lentille	PMMA	
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Eléments de commande	Temporisation à l'enclenchement ou au déclenchement à sélectionner par commutateur	
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20514	
	tournevis	
Remarques		
Remarques	Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.	
Quantité	1 pièces	


Barrage photoélectrique récepteur

OAE-FKOA/T

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Gaine de câble: Ø 4,5...10 mm; Presse-étoupe: M16 X 1,5

Raccordement

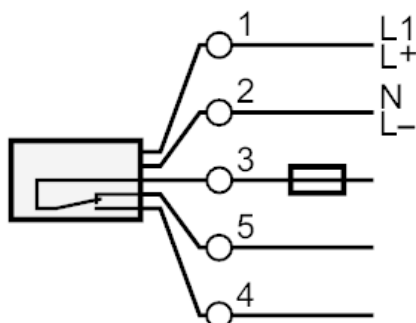

Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 5 A rapide

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

