


Barrage photoélectrique récepteur

OTE-FPKG/24V/6M

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

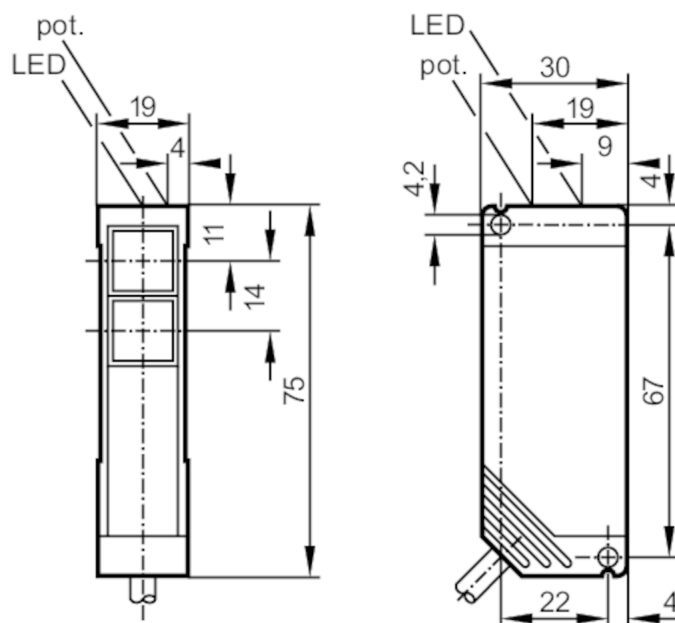

1 potentiomètre
le photorécepteur se trouve derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit

Boîtier rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement Barrage photoélectrique

Données électriques

Tension d'alimentation [V] 18...36 DC

Consommation [mA] 30; ((24 V))

Classe de protection II

Protection contre l'inversion de polarité oui

Sorties

Technologie PNP

Fonction de sortie éclaircissement / obscurcissement; (paramétrage)

Chute de tension max. sortie de commutation DC [V] 2,5

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA] 100

Fréquence de commutation DC [Hz] 100

Protection courts-circuits oui

Version protection courts-circuits pulsé

Protection surcharges oui

Plage évaluable



Emetteur / récepteur récepteur



Barrage photoélectrique récepteur

OTE-FPKG/24V/6M

Portée	[m]	< 10	
Portée réglable		oui	
Conditions d'utilisation			
Température ambiante	[°C]	-10...50	
Protection		IP 67	
Tests / Homologations			
CEM	EN 60947-5-2		
	EN 55011	classe B	
Données mécaniques			
Boîtier		rectangulaire	
Dimensions	[mm]	75 x 19 x 30	
Matières		PBT	
Matière lentille		PMMA	
Afficheurs / éléments de service			
Indication	Indication de commutation		1 x LED, jaune
	Disponibilité		1 x LED, vert
Remarques			
Quantité		1 pièces	
Raccordement électrique			
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
Raccordement			

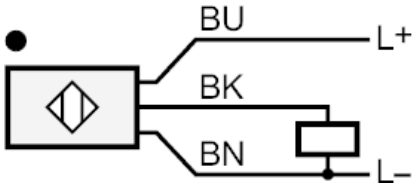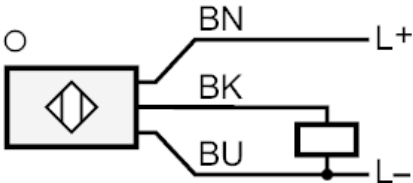

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir