


Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/AS

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: OJ5009

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

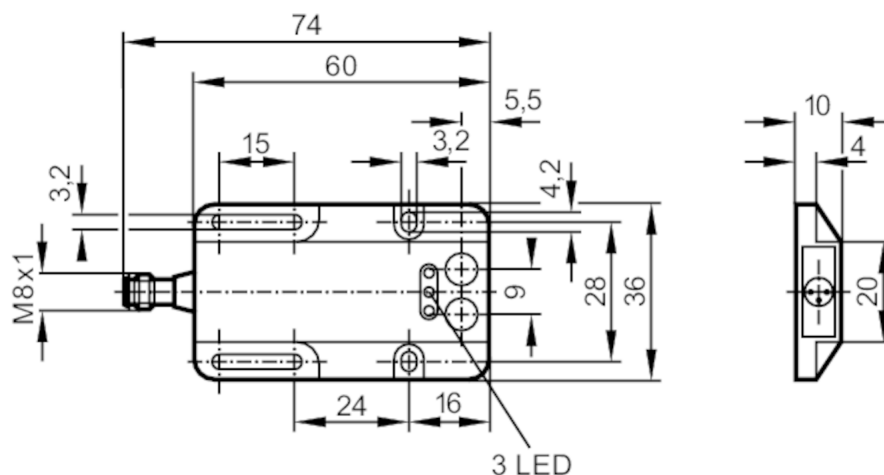

Empfänger in unterer und oberer Optik

Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	rectangulaire

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	10...36 DC
Consommation	[mA]	25; ((36 V))
Classe de protection		III
Protection contre l'inversion de polarité		oui
Type de lumière		lumière rouge
Longueur d'onde	[nm]	660

Sorties

Technologie		PNP
Fonction de sortie		éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC	[V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	200
Fréquence de commutation DC	[Hz]	250
Protection courts-circuits		oui
Version protection courts-circuits		pulsé
Protection surcharges		oui



Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/AS



Plage évaluable		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée [m]		< 4
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-25...60
Protection		IP 65
Tests / Homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions [mm]		36 x 60 x 10
Matières		ABS renforcé avec des fibres de verre
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	Indication de commutation	1 x LED, jaune
	Disponibilité	1 x LED, vert
	Fonction	1 x LED, rouge
Remarques		
Quantité		1 pièces

Raccordement électrique

Connecteur: 1 x M8; codage: A



Raccordement

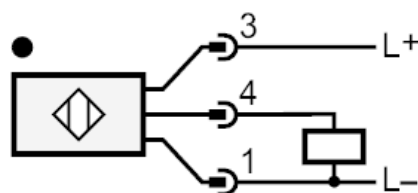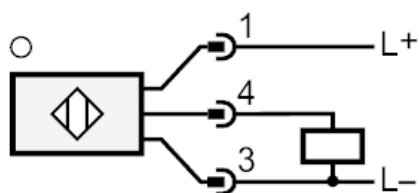



Barrage photoélectrique récepteur

OWE-FPKG/AS

Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

