


Codeur incrémental à arbre creux

RO-1250-I05/N1U

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

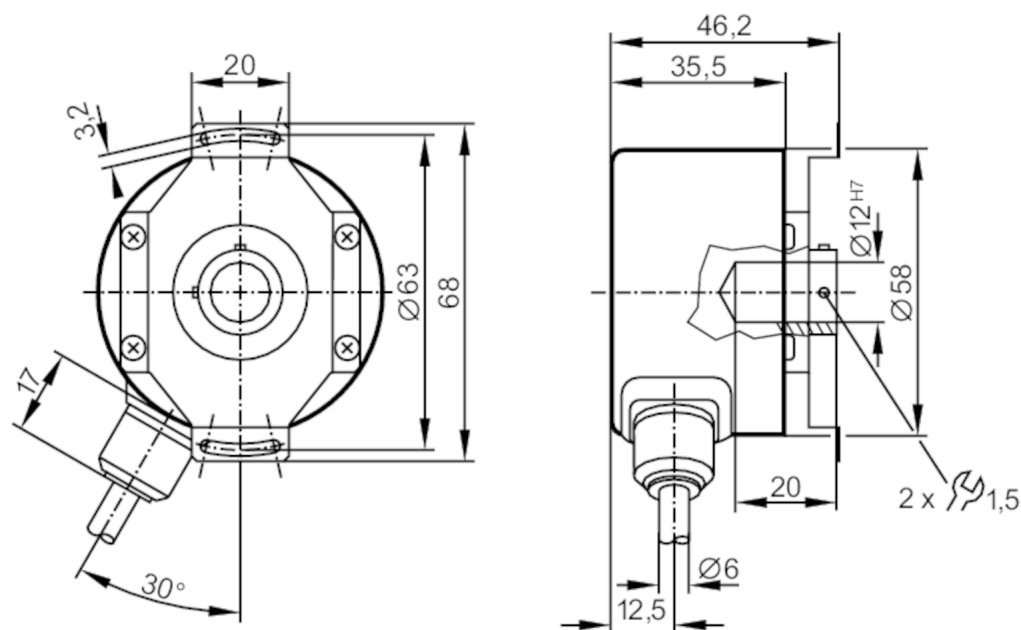

Caractéristiques du produit

Résolution	1250 points
Type d'arbre	arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre [mm]	12

Données électriques

Tolérance de la tension d'alimentation [%]	10
Tension d'alimentation [V]	5 DC
Consommation [mA]	< 150

Sorties

Technologie	TTL
Courant max. par sortie [mA]	20
Fréquence de commutation [kHz]	300
Déphasage canal A et B [°]	90

Etendue de mesure / plage de réglage

Résolution	1250 points
------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	-30...100
Température de stockage [°C]	-30...100
Humidité relative [%]	98
Protection	IP 64

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
-----------------	--------------



Codeur incrémental à arbre creux

RO-1250-I05/N1U

Tenue aux vibrations	10 g (55...2000 Hz)
----------------------	---------------------

Données mécaniques

Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 35,5
Matières		aluminium
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	12000
Couple de démarrage max.	[Nm]	2,5
Température de référence couple	[°C]	20
Type d'arbre		arbre creux unidirectionnel
Diamètre de l'arbre	[mm]	12
Ajustement de l'arbre		H7
Matière de l'arbre		acier inox
Profondeur d'installation	[mm]	10
Déport axial max. de l'arbre	[mm]	1; (déport radial max. : ± 0,05 mm)


Raccordement électrique

Câble: 1 m, PUR; radial

brun	A
vert	A inversé
gris	B
rose	B inversé
rouge	index 0
noir	index 0 inversé
bleu	L+ détecteur
blanc	0V détecteur
brun / vert	L+ (Up)
blanc / vert	0V (Un)
violet	défaut inversé
blindage	boîtier

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)