


Компактен модул за оценка на скоростта

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

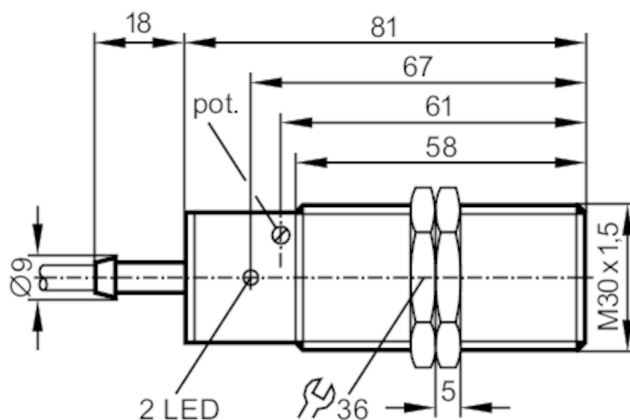

Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	10
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

Приложение

Приложение	Проста оценка на въртящото се и линейно движение по отношение на недостатъчната скорост; блокиране
------------	--

Електрически показатели

Номинално напрежение DC [V]	10...36
Консумация на ток [mA]	< 15
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Общ брой на изходите	1
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Краткосрочен стойност ток на превключващия изход [mA]	250
Устойчив на късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене


Обхват на сензора [mm]	10
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане	не



Компактен модул за оценка на скоростта

DIA3010-ZPKG/30-3000 I/MIN/6M

Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка	[Imp/min]	30...3000
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис	[% от Sr]	10
Време за реакция		
Отложен старт	[s]	15
Макс. Засичана честота	[Imp/min]	15000
Софтуер / програмиране		
Регулиране на точката на превключване	многооборотен потенциометър	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67	
Механични данни		
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
Означение на резбата	M30 x 1,5	
Материал	месинг специално покритие; PBT	
Усилие на затягане	[Nm]	50
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
Електрическо свързване		
Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²		
Връзка		

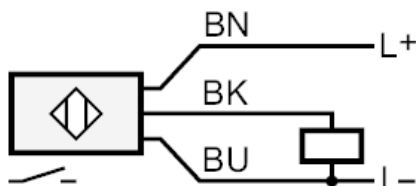

Цветовете на проводниците :

BK = черен

BN = кафяв

BU = син