


Конектор за окабеляване

SDOAK190MSSFKPG

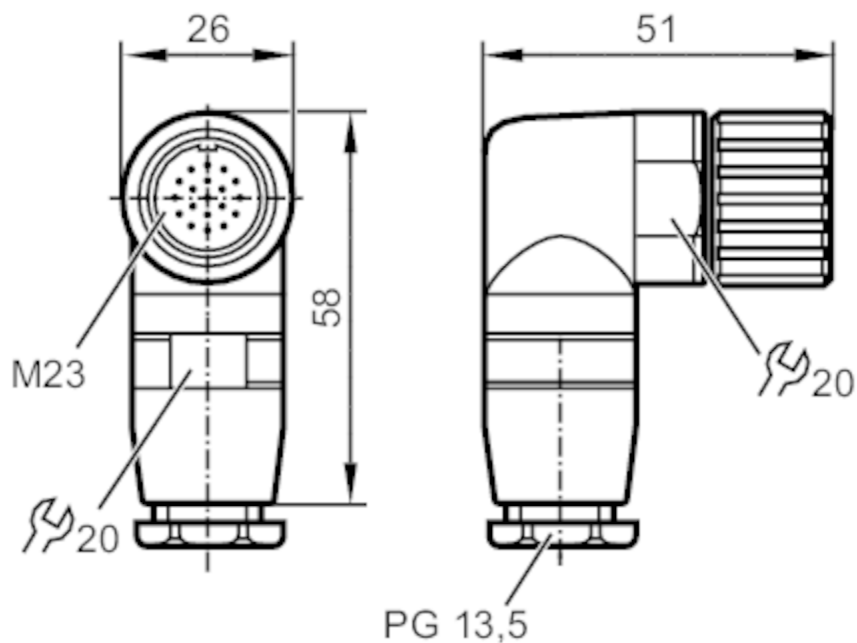

Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	7,5

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...90
Защита		IP 65

Механични данни

Тегло	[g]	148,5
Размери	[mm]	51 x 26 x 58
Материал		месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		месинг, с никелово покритие
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Конектор за окабеляване


SDOAK190MSSFKPG

Електрическо свързване

запояване: ...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 10...14 mm

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M23, под тъгъл; Формовано тяло: месинг, с никелово покритие; Заклучване: месинг, с никелово покритие



Връзка

1	_____
2	_____
3	_____
4	_____
5	_____
6	_____
7	_____
8	_____
9	_____
10	_____
11	_____
12	_____
13	_____
14	_____
15	_____
16	_____
17	_____
18	_____
19	_____