


Уплътнителна тапа за процесна връзка

M0 SEALING PLUG V4A

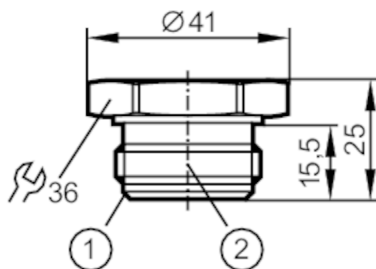

- 1 Aseptoflex уплътняващ ръб
2 резба Aseptoflex

ЕС 1935/2004

Приложение		
Номинално налягане	[bar]	100
Тестове / одобрения		
Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.	
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.	
Механични данни		
Тегло	[g]	167,2
Материал	неръждаема стомана	
Процес на свързване	резбова връзка външна резба Aseptoflex	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	