


Монтажен адаптер за сензори за поток

ADAPT /SM/1/VICTAULIC

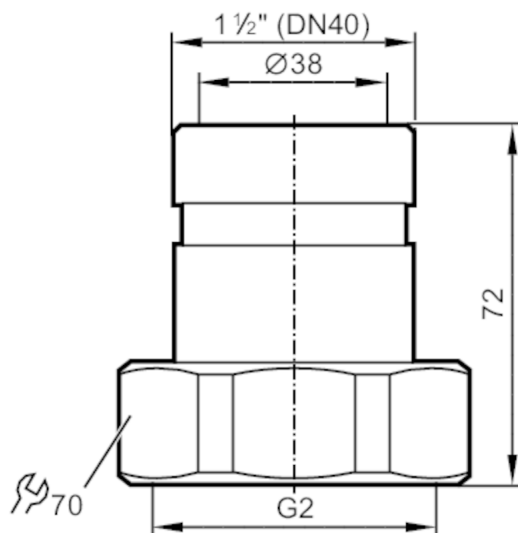

Приложение

Дизайн	за сензори за поток Тип SM2, SM9
Номинално налягане [bar]	16

Тестове / одобрения

Директивата за оборудване под налягане	Възможна класификация на PED зависи от приложението и трябва да се извърши от потребителя / оператора.
Инструкции за безопасност	Съвместимостта между средата и материала на продукта трябва да се проверява във всички приложения.

Механични данни

Тегло [g]	1439,5
Материал	Адаптер: неръждаема стомана (1.4571/316Ti); уплътнител: Centellen 55 x 43 x 3 mm
Свързване на сензора	G 2
Процес на свързване	Victaulic 1,5"

Акcesoари

Доставени артикули	О-пръстени: 2
--------------------	---------------

Забележки

Единица на опаковката	2 брой
-----------------------	--------