



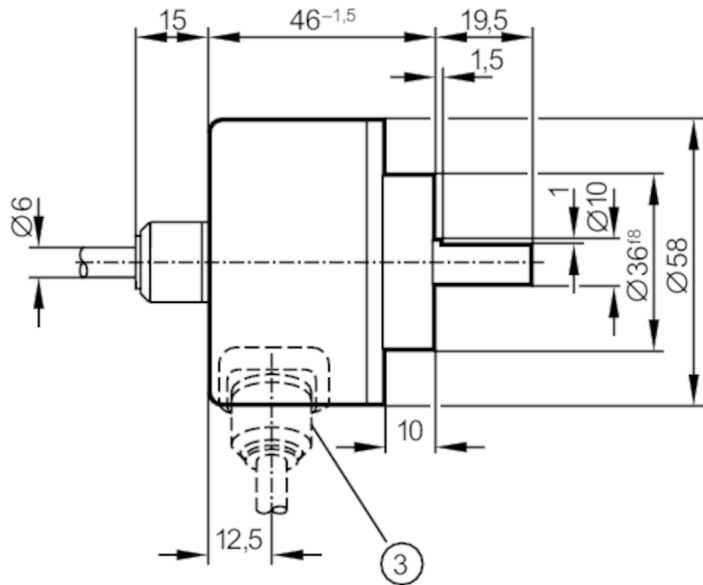

Codeur incrémental à arbre plein

RV-1024-I24/N2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

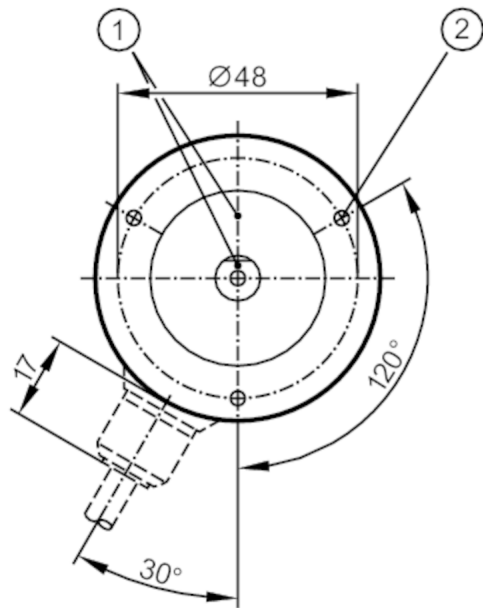

- 1 position du repère
2 M3 profondeur 5 mm



Caractéristiques du produit		
Résolution		1024 points
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]		10
Données électriques		
Tension d'alimentation [V]		10...30 DC
Consommation [mA]		150
Sorties		
Technologie		HTL
Courant max. par sortie [mA]		50
Fréquence de commutation [kHz]		300
Version protection courts-circuits		< 60 s
Déphasage canal A et B [°]		90
Etendue de mesure / plage de réglage		
Résolution		1024 points
Conditions d'utilisation		
Température ambiante [°C]		-30...85
Remarque sur la température ambiante		en cas de câble à pose fixe: -30 °C
Température de stockage [°C]		-30...100
Protection		IP 64



Codeur incrémental à arbre plein

RV-1024-I24/N2

Tests / Homologations

Tenue aux chocs	100 g (6 ms)
Tenue aux vibrations	10 g (55...2000 Hz)

Données mécaniques

Dimensions [mm]	Ø 58 / L = 46
Matières	aluminium
Vitesse de rotation [U/min]	12000
mécanique max.	
Couple de démarrage max. [Nm]	1
Température de référence couple [°C]	20
Type d'arbre	arbre plein
Diamètre de l'arbre [mm]	10
Matière de l'arbre	acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre [N]	10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre [N]	20


Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; radial

brun	A
vert	A inversé
gris	B
rose	B inversé
rouge	index 0
noir	index 0 inversé
bleu	L+ détecteur
blanc	0V détecteur
brun / vert	L+ (Up)
blanc / vert	0V (Un)
violet	défaut inversé
blindage	boîtier

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions



Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)