O7E200

Бариерен сензор - приемник

O7E-DPKG/0,20M/AS

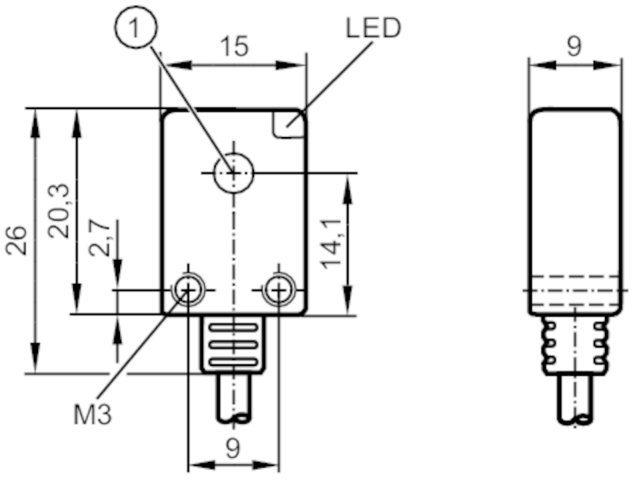

Приемник в горната леща

Характеристики на продукта		
Тип на светлината		червена светлина
Корпус		правоъгълен
Приложение		
Функционален принцип		Бариерен сензор
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...30 DC
Консумация на ток	[mA]	10; ((24 V))
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Тип на светлината		червена светлина
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	1000
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Обхват на следене		
Предавател / приемник		приемник
Обхват	[m]	0...1,5

O7E200

Бариерен сензор - приемник

O7E-DPKG/0,20M/AS

Възможност за регулиране на обхвата		не	
Размерите на светлинното петно се отнасят до		при максимален обхват	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	1312	
Механични данни			
Тегло	[g]	14,5	
Корпус		правоъгълен	
Размери	[mm]	20,3 x 15 x 9	
Материал		PA	
Материал на лещата		PMMA	
Настройка на обектив		странични лещи	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Забележки			
Забележки		UL - необходим източник клас 2	
Единица на опаковката		1 брой	

Електрическо свързване

Кабел: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заключване: плътно съответстващи
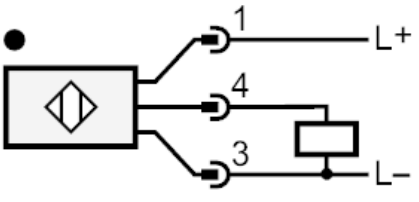
Връзка