




AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2251

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

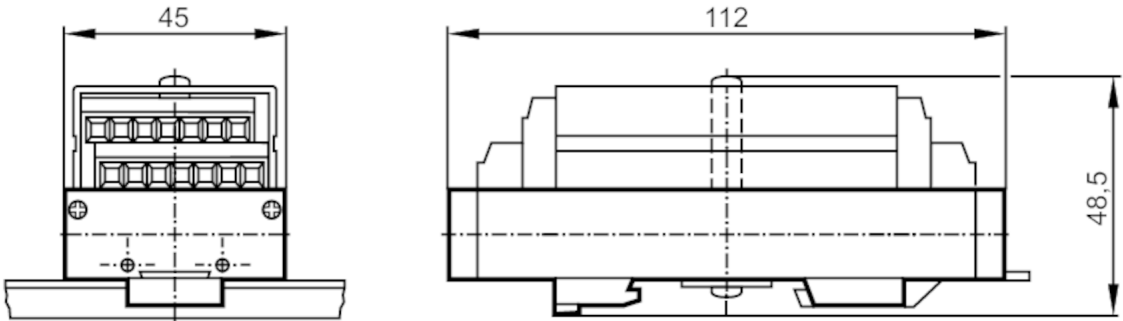

Einsatzbereich	
Applikation	Schaltschrankeinbau
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA] < 250
Strombelastbarkeit gesamt	[A] 0,6
Watchdog integriert	ja
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4
Eingänge	
Anzahl der digitalen Eingänge	4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	PNP
Sensorversorgung der Eingänge	AS-i
Spannungsversorgung	[V] 20...30; (DC)
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA] 200
Eingangsstrom High	[mA] > 5
Eingangsstrom Low	[mA] < 1,5
Schaltpegel High	[V] > 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge	ja
Ausgänge	
Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	4
Beschaltung	PNP



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Spannungsbereich DC	[V]	15...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	150
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 20

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i Kennwerte

AS-i Master Profil		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	0

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	130
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar
Werkstoffe		PA; PVC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
	Kurzschluss	LED, rot

Bemerkungen

Bemerkungen	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
E+	Externe Aktuatorversorgung +24V
E-	Externe Aktuatorversorgung 0V
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4
O1...O4	Schaltausgang Aktuator 1...4