




AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: AC2251

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

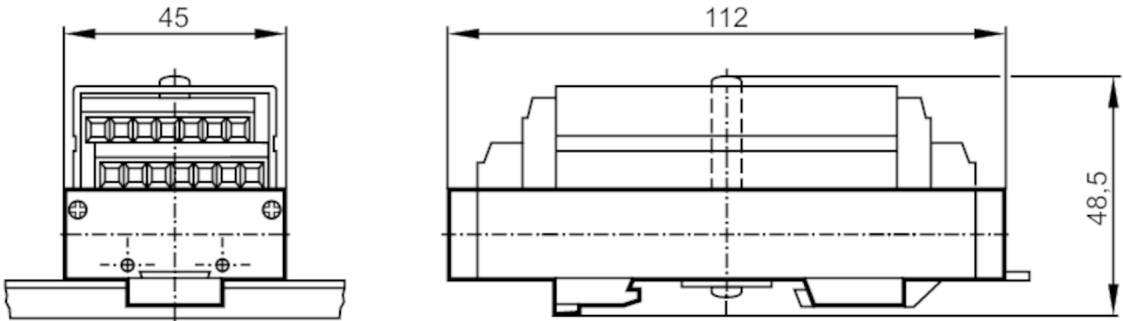

Einsatzbereich		
Applikation	Schaltschrankeinbau	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	26,5...31,6 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 280
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Watchdog integriert		ja
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 4; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4	
Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		4
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge		PNP
Sensorversorgung der Eingänge		AS-i
Spannungsversorgung	[V]	18...30
Max. Strombelastbarkeit Eingänge gesamt	[mA]	200
Eingangsstrom High	[mA]	> 5
Eingangsstrom Low	[mA]	< 1,5
Schaltpegel High	[V]	> 10
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge		ja
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge		4
Beschaltung		PNP



AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Spannungsbereich DC	[V]	10...30; (nach PELV)
Strombelastbarkeit je Ausgang	[mA]	1000
Kurzschlussfest		ja
Galvanisch entkoppelt		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...70
Schutzart		IP 20
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 50295	
AS-i Kennwerte		
AS-i Master Profil		M2; M3; M4
AS-i Profil		S-7.0
AS-i E/A-Konfiguration	[hex]	7
AS-i ID-Code	[hex]	0
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	134
Montageart		Tragschienen- und Rückwandmontage; Module anreihbar
Werkstoffe		PA; PVC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	LED, gelb
	Betrieb	LED, grün
	Kurzschluss	LED, rot
Bemerkungen		
Bemerkungen	Keiner der folgenden Anschlüsse darf mit einem externen Potential verbunden werden:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Die Anschlüsse sind mit dem AS-i Kabel galvanisch verbunden.	
Verpackungseinheit		1 Stück




AS-Interface Schaltschrankmodul

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Elektrischer Anschluss

Schraubklemmen:

Anschluss

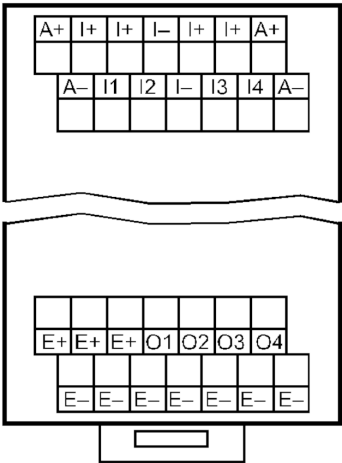

A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Sensorversorgung +24V
I-	Sensorversorgung 0V
E+	Aktuatorversorgung +24V
E-	Aktuatorversorgung 0V
I1...I4	Schalteingang Sensor 1...4
O1...O4	Schaltausgang Aktuator 1...4