


## Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OIH-HNKG/US/600MM

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

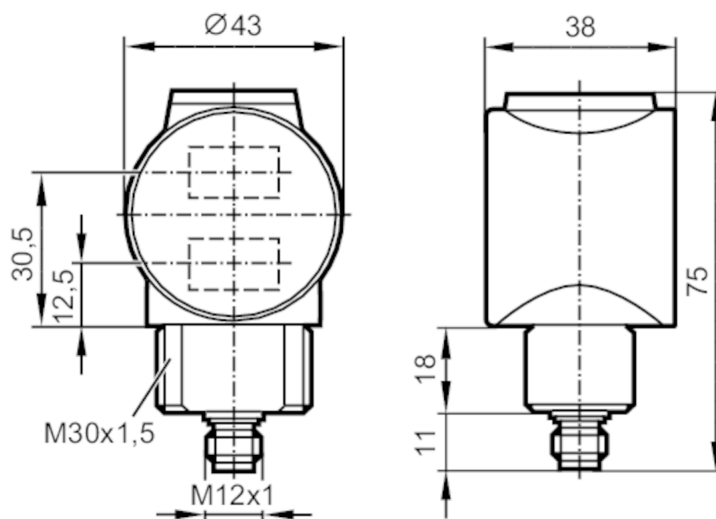

1 с пот.



### Характеристики на продукта

Тип на светлината: червена светлина

### Приложение

Система: Потискане на фона

Функционален принцип: Дифузен сензор

### Електрически показатели

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Работно напрежение [V]               | 10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2) |
| Консумация на ток [mA]               | 35                                              |
| Клас на защита                       | III                                             |
| Защита срещу обръщане на полярността | да                                              |
| Тип на светлината                    | червена светлина                                |
| Дължина на вълната [nm]              | 625                                             |

### Изходи

|                                                        |                 |
|--------------------------------------------------------|-----------------|
| Електрическо изпълнение                                | NPN             |
| Изходна функция                                        | режим на светло |
| Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]     | 2,5             |
| Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA] | 200             |
| Честота на превключване DC [Hz]                        | 300             |
| Защита срещу късо съединение                           | да              |



## Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OIH-HNKG/US/600MM

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| Вид защита от късо съединение | импулсна |
| Защита от претоварване        | да       |

### Обхват на следене

|                                              |                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Обхват [mm]                                  | < 600; (Бяла хартия 200 x 200 mm 90% ремисия) |
| Обхват на бял обект (90% ремисия) [mm]       | < 600                                         |
| Обхват на сив обект (18% ремисия) [mm]       | < 596                                         |
| Обхват на черен обект (6% опрощаване) [mm]   | < 578                                         |
| Възможност за регулиране на обхвата          | не                                            |
| Макс. Диаметър на светлинното петно [mm]     | 30                                            |
| Размерите на светлинното петно се отнасят до | при максимален обхват                         |
| Възможно е подтискането на фон               | да                                            |

### Условия на работа

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Околна температура [°C] | -25...60 |
| Защита                  | IP 67    |

### Тестове / одобрения

|     |              |
|-----|--------------|
| EMC | EN 60947-5-2 |
|-----|--------------|

### Механични данни

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Тегло [g]            | 200,4                               |
| Размери [mm]         | 64 x 43 x 38                        |
| Означение на резбата | M30 x 1,5                           |
| Материал             | цинкова отливка с никелово покритие |
| Материал на лещата   | PMMA                                |

### Дисплеи / работни елементи

|         |                        |                      |
|---------|------------------------|----------------------|
| Дисплей | Статус на превключване | 1 x Светодиод, жълт  |
|         | Работа                 | 1 x Светодиод, зелен |

### Акcesoари

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Доставени артикули | гайка: 1 |
|--------------------|----------|

### Забележки

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Единица на опаковката | 1 брой |
|-----------------------|--------|

### Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A





## Дифузно рефлекторни сензори с потискане на задния план

OIH-HNKG/US/600MM

### Връзка

