


Дифузен сензор

OST-FNKG

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: OA5108

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

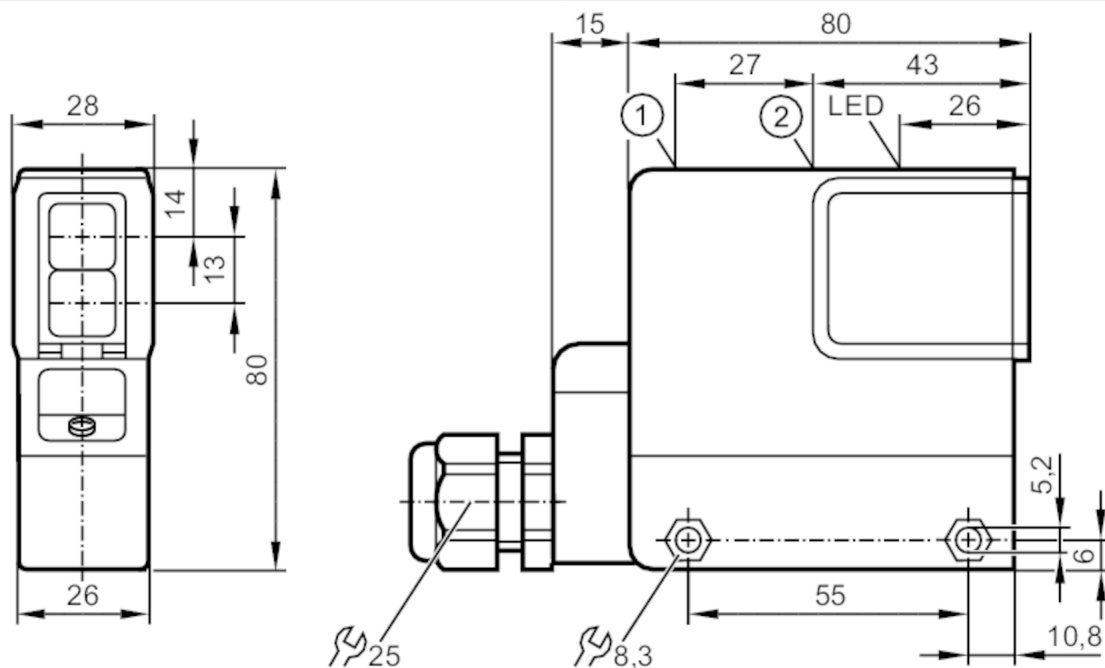

- 1 таймер на потенциометъра
2 чувствителност на потенциометъра
Приемник в горната леща
Трансмитер в долната леща

Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Корпус	правоъгълен

Приложение

Функционален принцип	Дифузен сензор
----------------------	----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Консумация на ток [mA]	30; ((24 V))
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	880

Изходи

Електрическо изпълнение	NPN
Изходна функция	режим на светло / на тъмно; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Дифузен сензор

OST-FNKG

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват	[mm]	< 1000; (Бяла хартия 200 x 200 mm)
Възможност за регулиране на обхвата		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B

Механични данни

Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	80 x 28 x 95
Материал		PPO модифициран
Материал на лещата		стъкло

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули		Ъглова скоба
		отвертка

Забележки

Единица на опаковката		1 брой
-----------------------	--	--------

Електрическо свързване

терминали: ...1,5 mm²; Кабелна обвивка: Ø 7...13 mm

Връзка

