




5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket

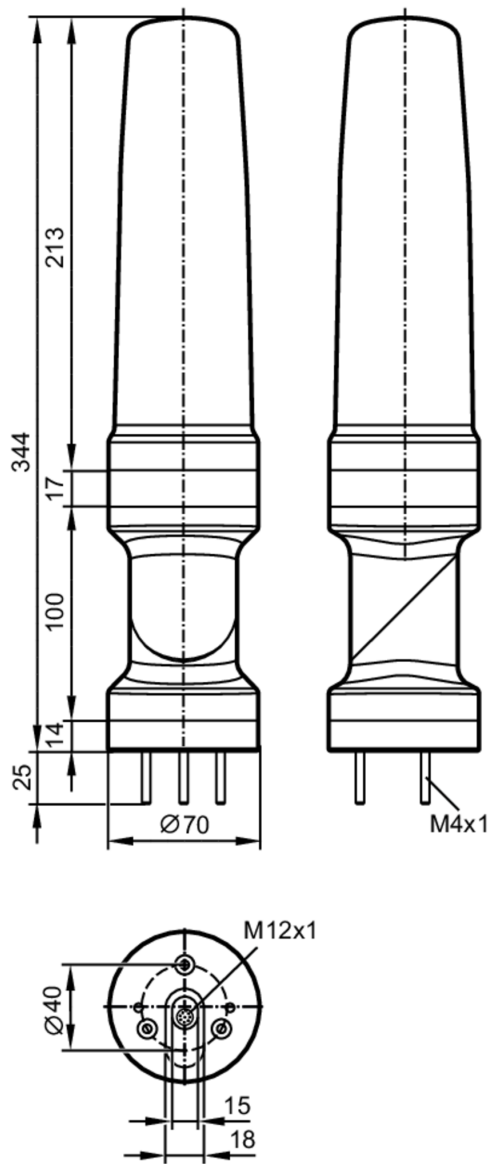

Einsatzbereich	
Applikation	Signalisierung von Maschinenzuständen
Elektrische Daten	
Betriebsspannung	[V] 18...30 DC; (nach SELV/PELV)
Nennspannung DC	[V] 24
Stromaufnahme	[mA] < 200
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 6



5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket


Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		6
Eingangsstrom High [mA]		6
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		ja
Benötigte Masterportklasse		A
Min. Prozesszykluszeit [ms]		3,2
Unterstützte DeviceIDs	Betriebsart	DeviceID
	default	850
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur [°C]		-25...50
Lagertemperatur [°C]		-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]		90
Luftdruck [kPa]		< 106
Max. Höhe über NN [m]		2000
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht [g]		589,5
Montageart		Montagefuß
Abmessungen [mm]		Ø 70 / L = 344
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	1 x LED, grün
	LED-Segment	5 x 4 LED
Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung, E89060
		Wandhalterung, E89061
		Montageadapter, E89063
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
		Montagerohr, E89065
		Montagerohr, E89066
		Montagerohr, E89067
Bemerkungen		
Bemerkungen		Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.
Verpackungseinheit		1 Stück

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A



Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	nicht belegt
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	Spannungsversorgung
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

Diagramme und Kurven

Fußmontage



DV1500

5-Segment-Signalleuchte

LED-Tower-5/Std/Bracket



Wandmontage

