


# DV1501



## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket

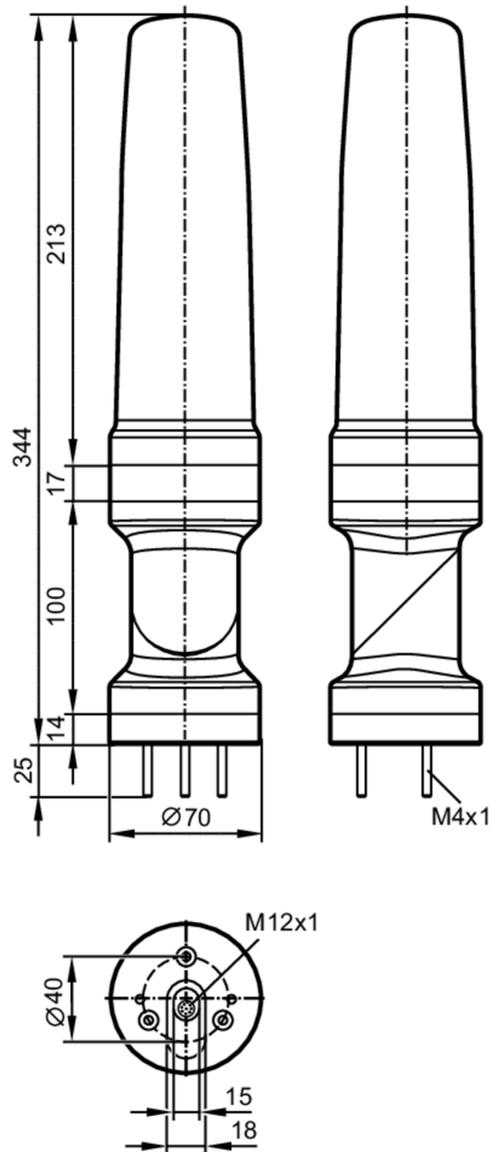

### Einsatzbereich

Applikation

Anzeige und Weiterleitung von Maschinenzuständen  
via IO-Link an übergeordnete Auswertesoftware

### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

18...30 DC; (nach SELV/PELV)

Nennspannung DC [V]

24

Stromaufnahme [mA]

< 200

### Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und  
Ausgänge

Anzahl der digitalen Eingänge: 6



## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket

Eingänge		
Anzahl der digitalen Eingänge		6
Eingangsstrom High	[mA]	6
Schnittstellen		
Kommunikationsschnittstelle		IO-Link
Übertragungstyp		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Revision		1.1
SDCI-Norm		IEC 61131-9
SIO-Mode		ja
Benötigte Masterportklasse		A
Min. Prozesszykluszeit	[ms]	3,2
Unterstützte DeviceIDs	<b>Betriebsart</b>	<b>DeviceID</b>
	default	1700
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...50
Lagertemperatur	[°C]	-40...75
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit	[%]	90
Luftdruck	[kPa]	< 106
Max. Höhe über NN	[m]	2000
Schutzart		IP 65
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	540,5
Montageart		Montagefuß
Abmessungen	[mm]	Ø 70 / L = 344
Werkstoffe		Gehäuse: ABS; Optik: PC
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Status	1 x LED, grün
	LED-Segment	5 x 4 LED
Zubehör		
Zubehör optional		Basishalterung, E89060
		Wandhalterung, E89061
		Montageadapter, E89063
		Halterung mit seitlichem Kabelabgang, E89064
		Montagerohr, E89065
		Montagerohr, E89066
		Montagerohr, E89067
Bemerkungen		
Bemerkungen	Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung.	
Verpackungseinheit	1 Stück	

# DV1501




## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: M12; Codierung: A



### Anschluss

1	Digitaler Eingang LED-Segment 5
2	nicht belegt
3	Digitaler Eingang LED-Segment 3
4	Digitaler Eingang LED-Segment 2
5	GND
6	Digitaler Eingang LED-Segment 1
7	Digitaler Eingang LED-Segment 4
8	IO-Link (C/Q)

### Diagramme und Kurven

Fußmontage



# DV1501

## 5-Segment-Signalleuchte mit IO-Link Datenausgabe

LED-Tower-5/MDA/Bracket



Wandmontage

