




Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

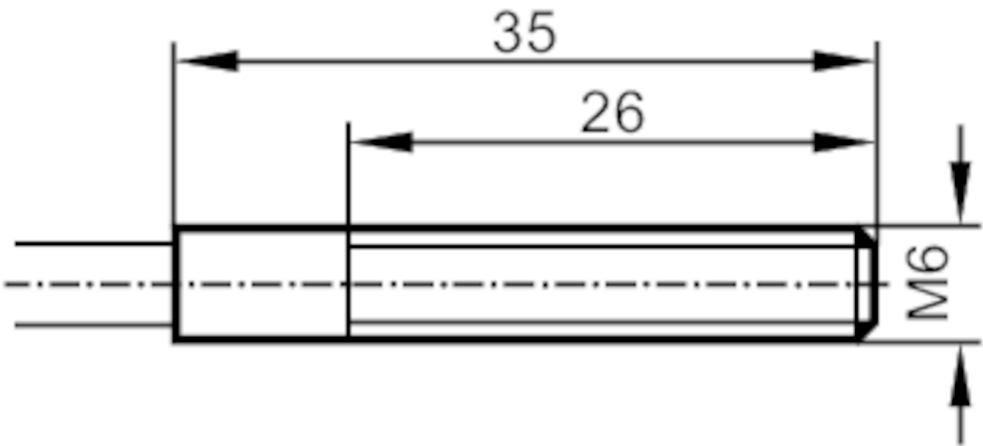

Einsatzbereich	
Funktionsprinzip	Reflexlichttaster
Applikation	Für den Einsatz in industriellen Anwendungen
Erfassungsbereich	
Tastweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OB50; OBF; OCF; OO50
OB50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	60
OBF	
Tastweite Fiberoptik [mm]	90
OCF (High Power)	
Tastweite Fiberoptik [mm]	570
OO50	
Tastweite Fiberoptik [mm]	300
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur [°C]	-40...70
Mechanische Daten	
Gewicht [g]	48,5
Ausführung Tastkopf	gerade
Tastkopfgewinde	M6

E20654



Lichtwellenleiter Reflexlichttaster

FT-11-EPA-M6/F1X1+16X0,265/2M

Tastkopflänge	[mm]	35
Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	30
Faseranordnung		⊙
Kerndurchmesser	[mm]	1 x 1 + 16 x 0,25
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmuttern: 2 x M6, Edelstahl Zahnscheiben: 2
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------