




Passerelle AS-Interface CanOpen avec API

ControllerE 2Mstr CO RS232

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: AC1332
Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

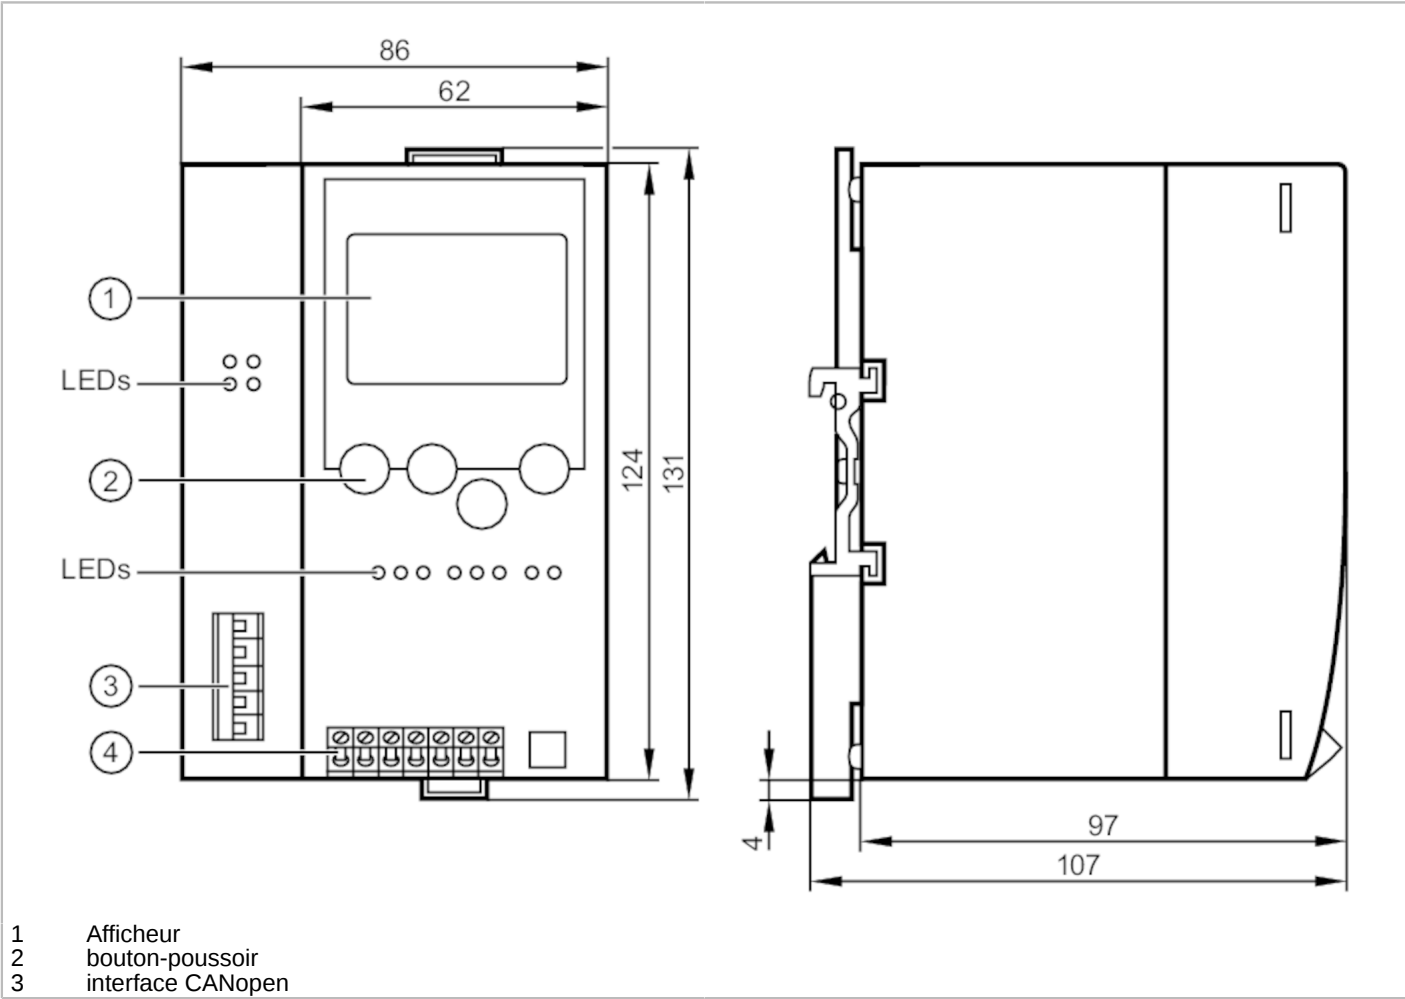

Application	
Application	commande décentralisée ; passerelle CANopen
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	24 DC
Consommation [mA]	< 500
Consommation max. via AS-i [mA]	10
Consommation de puissance max. [VA]	10
Interfaces	
Interface de communication	RS232; CAN
CAN	
Protocole	CANopen



Passerelle AS-Interface CanOpen avec API

ControllerE 2Mstr CO RS232

RS232

Taux de transmission	9600...115200 Baud
Type de connecteur	RJ11
Remarque concernant les interfaces	séparé galvaniquement

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	0...60
Température de stockage	[°C]	-20...70
Humidité relative de l'air max.	[%]	95
Indice de protection		IP 20

Classification AS-i

Version AS-i	2.1
Profil maître AS-i	M3

Données mécaniques

Boîtier	montage sur rail
Matières	aluminium; tôle d'acier galvanisé

Afficheurs / éléments de service

Indication	Fonction	4 x LED, rouge
		3 x LED, vert
		3 x LED, jaune

Remarques

Unité d'emballage	1 pièces
-------------------	----------

Raccordement électrique

Raccordement

