




Module à circuit imprimé AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

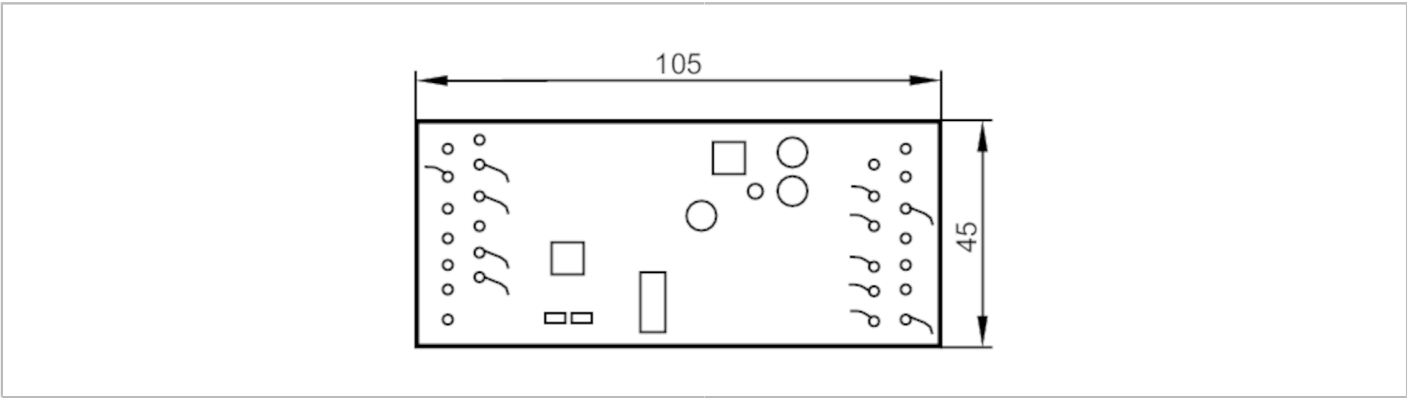

Application		
Application	Boîtier pour montage sur tableau de commande	
Données électriques		
Tension d'alimentation	[V]	26,5...31,6 DC
Consommation max. via AS-i	[mA]	250
Courant de sortie total	[A]	0,2; (courant total pour toutes les entrées et sorties alimentées via AS-i: 200 mA)
Entrées/sorties		
Nombre des entrées et sorties	Nombre des entrées TOR: 4; Nombre des sorties TOR: 4	
Entrées		
Nombre des entrées TOR	4	
Technologie des entrées TOR	PNP	
Alimentation capteurs, entrées	AS-i	
Alimentation en tension	[V]	15...30; (DC)
Courant max. total des entrées	[mA]	200
Courant d'entrée niveau haut	[mA]	> 3
Courant d'entrée niveau bas	[mA]	< 1,5
Niveau du signal logique haut	[V]	> 10
Protection courts-circuits des entrées TOR	oui	
Sorties		
Technologie	PNP	
Nombre des sorties TOR	4	
Technologie	PNP	
Courant max. par sortie	[mA]	50
Résistance courts-circuits	oui	
Séparation galvanique	oui	
Alimentation actionneurs par les sorties	AS-i	
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60



Module à circuit imprimé AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Indice de protection		IP 20	
Tests / homologations			
CEM		EN 50295	
MTTF [Années]		322	
Classification AS-i			
Version AS-i		2.1	
Mode d'adressage étendu		non	
Profil maître AS-i		M2; M3; M4	
Profil AS-i		S-7.0.F	
Configuration E/S AS-i [hex]		7	
Code ID AS-i [hex]		0.F	
Données mécaniques			
Poids [g]		115	
Type de montage		pour montage dans boîtier Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M	
Afficheurs / éléments de service			
Indication		fonctionnement	LED, vert
Remarques			
Remarques		Le circuit imprimé peut également être intégré dans un boîtier RMQ22.	
		Aucune des connexions suivantes ne doit être raccordée à un potentiel externe :	
		O-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Les connexions sont raccordées galvaniquement au câble AS-i.	
		Installer l'appareil de manière qu'il soit protégé contre le contact.	
Unité d'emballage		1 pièces	




Module à circuit imprimé AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Raccordement électrique

Câble: 0,2 m

Raccordement

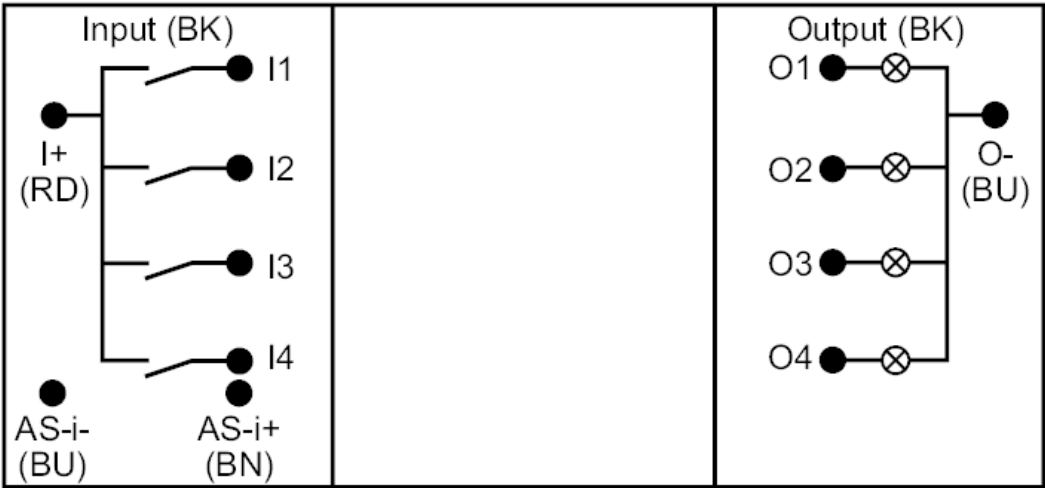

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir
RD = rouge