



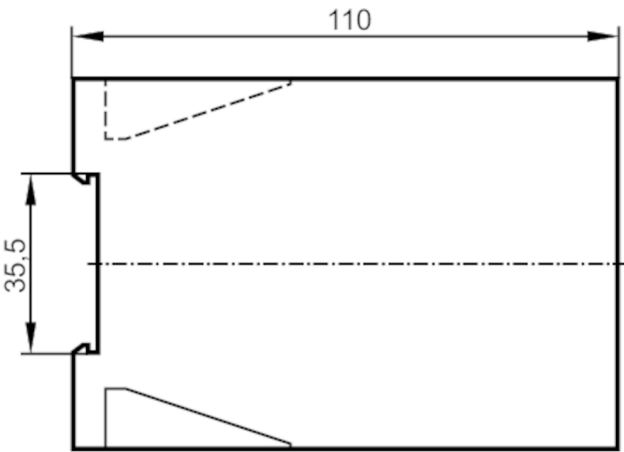

Boîtier de contrôle pour le contrôle de désalignement

C230/230VAC

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

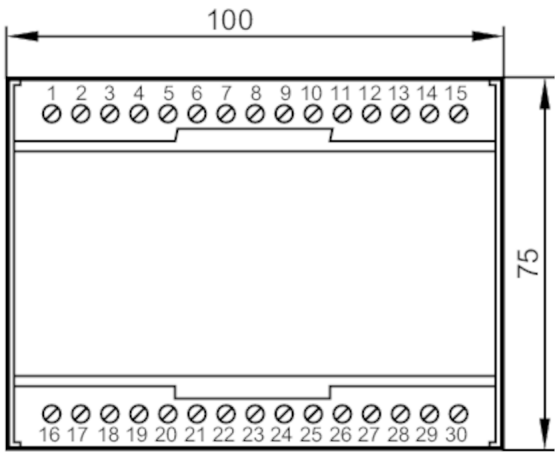

Caractéristiques du produit

Boîtier	montage sur rail
Dimensions [mm]	75 x 100 x 110

Application

Application	Surveillance de la courroie par 2 x 2 capteurs respectivement à la tête et au pied de l'élévateur; Surveillance de désalignement d'élévateurs pour éviter l'usure des courroies et les dégâts qui en résultent
-------------	--

Données électriques

Tension nominale AC [V]	< 230
Tension nominale DC [V]	24
Tolérance tension nominale [%]	10
Tolérance tension nominale 2 [%]	10
Fréquence nominale AC [Hz]	47...63
Energie auxiliaire pour capteurs DC [V]	24

Entrées/sorties

Nombre des entrées et sorties	Nombre des sorties relais: 2
-------------------------------	------------------------------

Sorties

Nombre des sorties relais	2
Pouvoir de coupure	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Logiciel / programmation

Réglage du seuil de commutation	potentiomètre
---------------------------------	---------------

Conditions d'utilisation

Température ambiante [°C]	0...50
Indice de protection	IP 40



Boîtier de contrôle pour le contrôle de désalignement

C230/230VAC

Protection bornes		IP 20	
Données mécaniques			
Poids	[g]	624	
Boîtier		montage sur rail	
Dimensions	[mm]	75 x 100 x 110	
Matières		plastique	
Afficheurs / éléments de service			
Indication	état de commutation	2 x LED, rouge	
	signal d'entrée	4 x LED, vert	
	erreur	4 x LED, rouge	
Raccordement électrique			
Bornes de raccordement: ...2.5 mm²			
Raccordement			

