


Appareil RFID compact

DTRUHFA HLRWITUS04

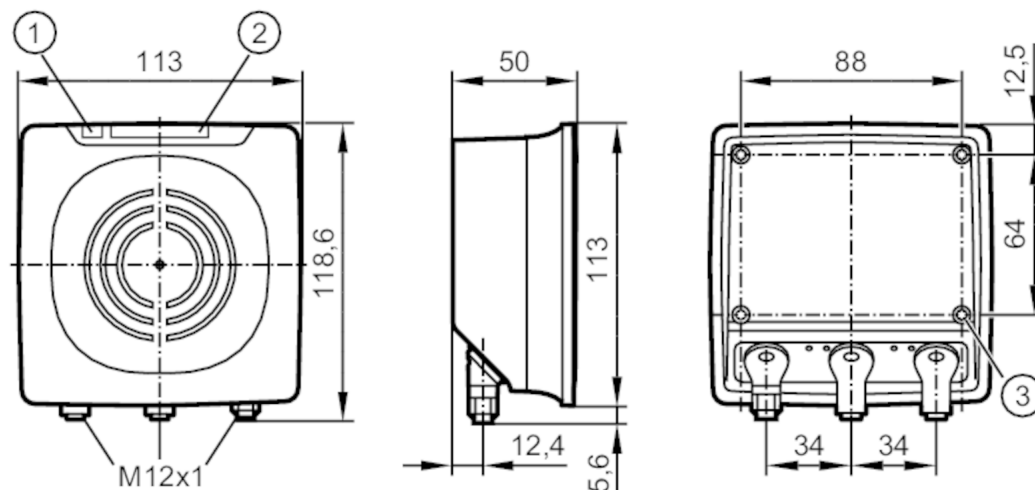

- 1 LED état de fonctionnement
 2 rampe de LED interface bus de terrain
 3 Filetage M4 profondeur de vissage max. 15mm

Application

Homologation radio pour

Japon

Données électriques

Tension d'alimentation	[V]	19,2...28,8 DC
Consommation	[mA]	500
Puissance absorbée	[W]	8,6
Classe de protection		III
Fréquence de fonctionnement	[MHz]	916,8...920,4
Norme RFID		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Puissance d'émission EIRP	[mW]	200; (maximum: 250 mW)

Sorties

Courant max. par sortie

[mA]

100; (max.)

Interfaces

Interface de communication

Ethernet

Ethernet - Internet of Things

Standard de transmission	10Base-T; 100Base-TX
Taux de transmission	10 MBit/s; 100 MBit/s
Protocole	MQTT JSON
Réglages usine	Adresse IP: 192.168.0.79
	masque de sous-réseau: 255.255.255.0
	adresse IP passerelle: 192.168.0.100
Type d'utilisation	Paramétrage; transmission de données


Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-20...55
Remarque sur la température ambiante		avec platine de montage et dissipateur thermique: -20...60 °C
Température de stockage	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 67



Appareil RFID compact

DTRUHFA HLRWITUS04

Tests / homologations		
Tenue aux chocs	IEC 60028-2-27	40 g (6 ms) / chocs permanents
		50 g (11 ms) / choc individuel
Tenue aux vibrations	EN 60068-2-6	2 g (10...150 Hz)
Données mécaniques		
Poids [g]		696,2
Dimensions [mm]		113 x 118,6 x 50
Matières		boîtier: aluminium; PBT / PC; inox
Afficheurs / éléments de service		
Indication	alimentation en tension	1 x LED, vert
	rampe de LED	4 x LED, jaune intensité du signal TAG
	état	2 x LED, vert/rouge interface bus de terrain
	état	2 x LED, vert / jaune Ethernet
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique - Ethernet		
Connecteur: 2 x M12; codage: D		
		
ETH1 / ETH2		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	
Raccordement électrique - alimentation en tension		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		
PWR		
1	L+	
2	entrée/sortie TOR 2	
3	L-	
4	entrée/sortie TOR 1	
5	non utilisé	