




Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

Article de remplacement: MK5115 + E11797

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

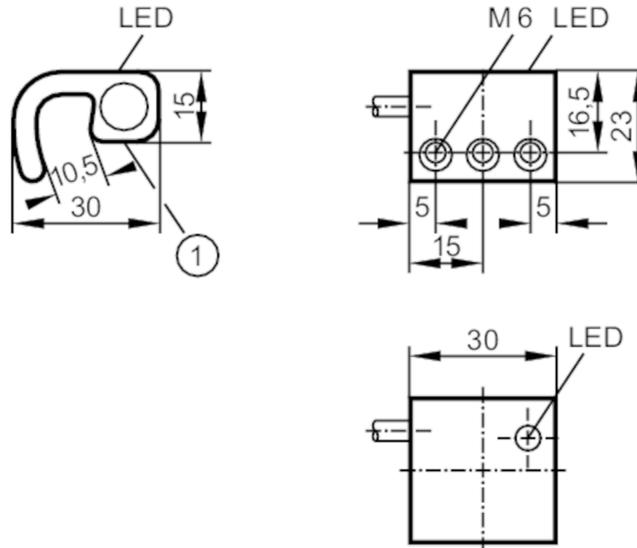

1 face active



Caractéristiques du produit

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Dimensions [mm]	30 x 30 x 23

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...30 DC
Consommation [mA]	< 10
Protection inversion de polarité	oui
Retard à la disponibilité max. [ms]	2

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	normalement ouvert
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	300
Fréquence de commutation DC [Hz]	5000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui


MK5006



Détecteur pour vérins à tirants

MKZ3000-BPKG

Zone de détection		
Sensibilité magnétique	[mT]	3
Vitesse de passage	[m/s]	< 5
Exactitude / déviations		
Hystérésis	[mm]	1
Répétabilité	[mm]	0,1
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...75
Indice de protection		IP 67
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
Tenue aux chocs et aux vibrations		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Données mécaniques		
Face active		frontal
Type de vérin		vérins à tirants
Dimensions	[mm]	30 x 30 x 23
Matières		aluminium; plastique
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm ²		
Raccordement		

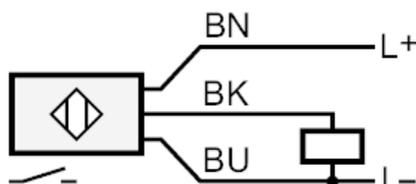

Couleurs des fils conducteurs :

BN = brun
BU = bleu
BK = noir