




## Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/6M

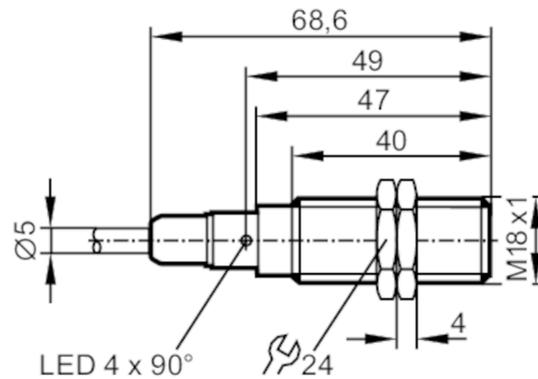

### Caractéristiques du produit

Type de lumière	lumière rouge
Boîtier	boîtier fileté

### Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

### Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...36 DC
Consommation [mA]	10
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui
Type de lumière	lumière rouge

### Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	obscurcissement
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	150; (200 (...60 °C))
Fréquence de commutation DC [Hz]	1000
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui

### Zone de détection

Emetteur / récepteur	récepteur
Portée [m]	< 20
Portée réglable	non


# OGE302



## Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/6M

Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tests / homologations		
CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	1112
Données mécaniques		
Poids	[g]	255,8
Boîtier		boîtier fileté
Dimensions	[mm]	M18 x 1 / L = 68,6
Désignation du filetage		M18 x 1
Matières		boîtier: inox (1.4404 / 316L); Joint d'étanchéité: EPDM
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
Accessoires		
Fourniture		écrous de fixation: 2
Remarques		
Remarques		Tension d'alimentation "supply class 2" selon cULus
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Câble: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>		
Raccordement		

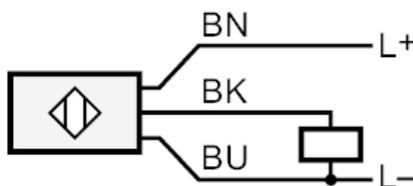

	Couleurs des fils conducteurs :
BK =	noir
BN =	brun
BU =	bleu



## Barrage photoélectrique récepteur

OGE-DPKG/6M

### Diagrammes et courbes

courbe capacité de réserve

