




Système réflex

OSR-FBOA/T

article arrêté

Article de remplacement: OS0025

Lorsque vous sélectionnez un autre article possible, veuillez tenir compte des données techniques qui peuvent différer !

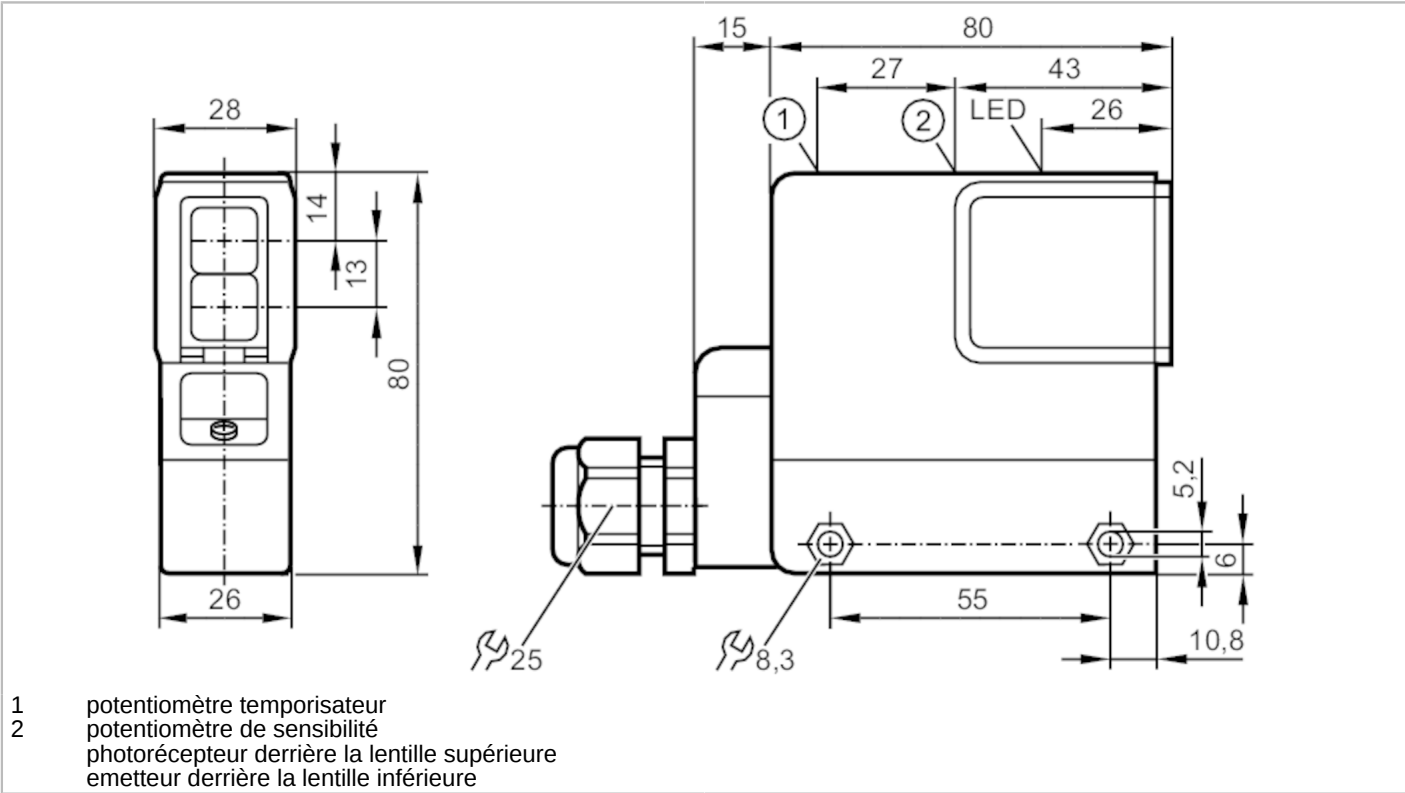

Caractéristiques du produit	
Type de lumière	lumière infrarouge
Boîtier	rectangulaire
Application	
Principe de fonctionnement	Système réflex
Données électriques	
Tension d'alimentation [V]	20...250 AC/DC
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	non
Type de lumière	lumière infrarouge
Longueur d'onde [nm]	950
Sorties	
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (programmable)
Courant de sortie minimum [mA]	15
Courant résiduel max. [mA]	8
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation AC [mA]	250; (350 (...50 °C))



Système réflex

OSR-FBOA/T

Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC	[mA]	250; (350 (...50 °C))
Courant de sortie (à l'appel) de la sortie de commutation	[mA]	2200; (10 ms / 0,5 Hz)
Fréquence de commutation AC	[Hz]	250
Fréquence de commutation DC	[Hz]	250
Résistance courts-circuits		non
Protection surcharges		non

Zone de détection

Portée sur réflecteur "nid d'abeille"	[m]	10; (Réflecteur « nid d'abeille » Ø 80 E20005)
Portée réglable		oui

Conditions d'utilisation

Température ambiante	[°C]	-25...80
Indice de protection		IP 65

Tests / homologations

CEM		EN 60947-5-2
MTTF	[Années]	261

Données mécaniques

Poids	[g]	264,8
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	80 x 28 x 95
Matières		PPO modifié
Matière lentille		verre
Orientation de la lentille		détection latérale

Afficheurs / éléments de service

Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
------------	---------------------	----------------

Raccordement électrique

Protection nécessaire		fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1; ≤ 2 A; rapide
-----------------------	--	---

Accessoires

Fourniture		Equerre de fixation: 1, E20210 tournevis
------------	--	---


Remarques

Remarques		Recommandation : vérifier le bon fonctionnement de l'appareil après un court-circuit.
Unité d'emballage		1 pièces

Raccordement électrique

Bornes de raccordement: ...1,5 mm²; Presse-étoupe: M20 X 1,5

Raccordement

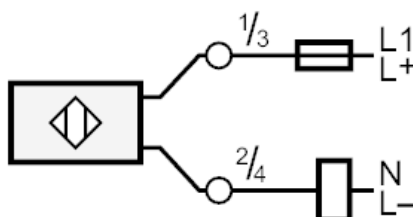

Remarque : fusible miniature selon CEI60127-2 feuille 1 ≤ 2 A rapide