


Barrage photoélectrique récepteur

OTE-FPKG/US-100-KPF

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

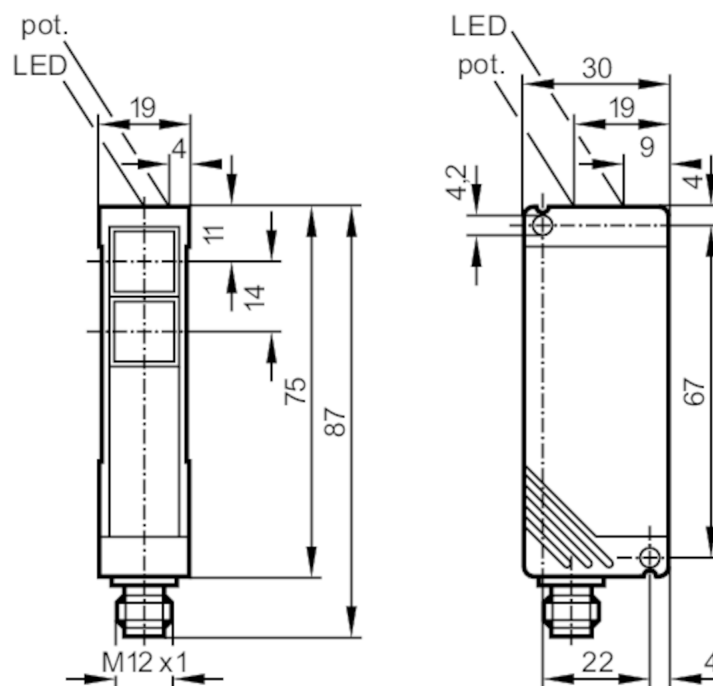

le photorécepteur se trouve derrière la lentille inférieure

Caractéristiques du produit

Boîtier	rectangulaire
---------	---------------

Application

Principe de fonctionnement	Barrage photoélectrique
----------------------------	-------------------------

Données électriques

Tension d'alimentation [V]	10...50 DC
Consommation [mA]	30; ((24 V))
Classe de protection	II
Protection inversion de polarité	oui

Sorties

Technologie	PNP
Fonction de sortie	éclairage / obscurcissement; (paramétrage)
Chute de tension max. sortie de commutation DC [V]	2,5
Courant de sortie (au maintien) de la sortie de commutation DC [mA]	250
Fréquence de commutation DC [Hz]	150
Protection courts-circuits	oui
Version protection courts-circuits	pulsé
Protection surcharges	oui



Barrage photoélectrique récepteur

OTE-FPKG/US-100-KPF

Zone de détection		
Emetteur / récepteur		récepteur
Portée	[m]	< 10
Portée réglable		oui
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-25...60
Indice de protection		IP 65
Tests / homologations		
CEM	EN 60947-5-2	
	EN 55011	classe B
Données mécaniques		
Boîtier		rectangulaire
Dimensions	[mm]	75 x 19 x 30
Matières		PBT
Matière lentille		PMMA
Afficheurs / éléments de service		
Indication	état de commutation	1 x LED, jaune
	fonctionnement	1 x LED, vert
Accessoires		
Fourniture	Equerre de fixation: 1, E20461	
	tournevis	
Remarques		
Unité d'emballage		1 pièces
Raccordement électrique		
Connecteur: 1 x M12; codage: A		
		



Barrage photoélectrique récepteur

OTE-FPKG/US-100-KPF

Raccordement

