




Codeur incrémental à arbre plein

RU-3600-I05/N2

Cet article n'est plus disponible - entrée d'archives

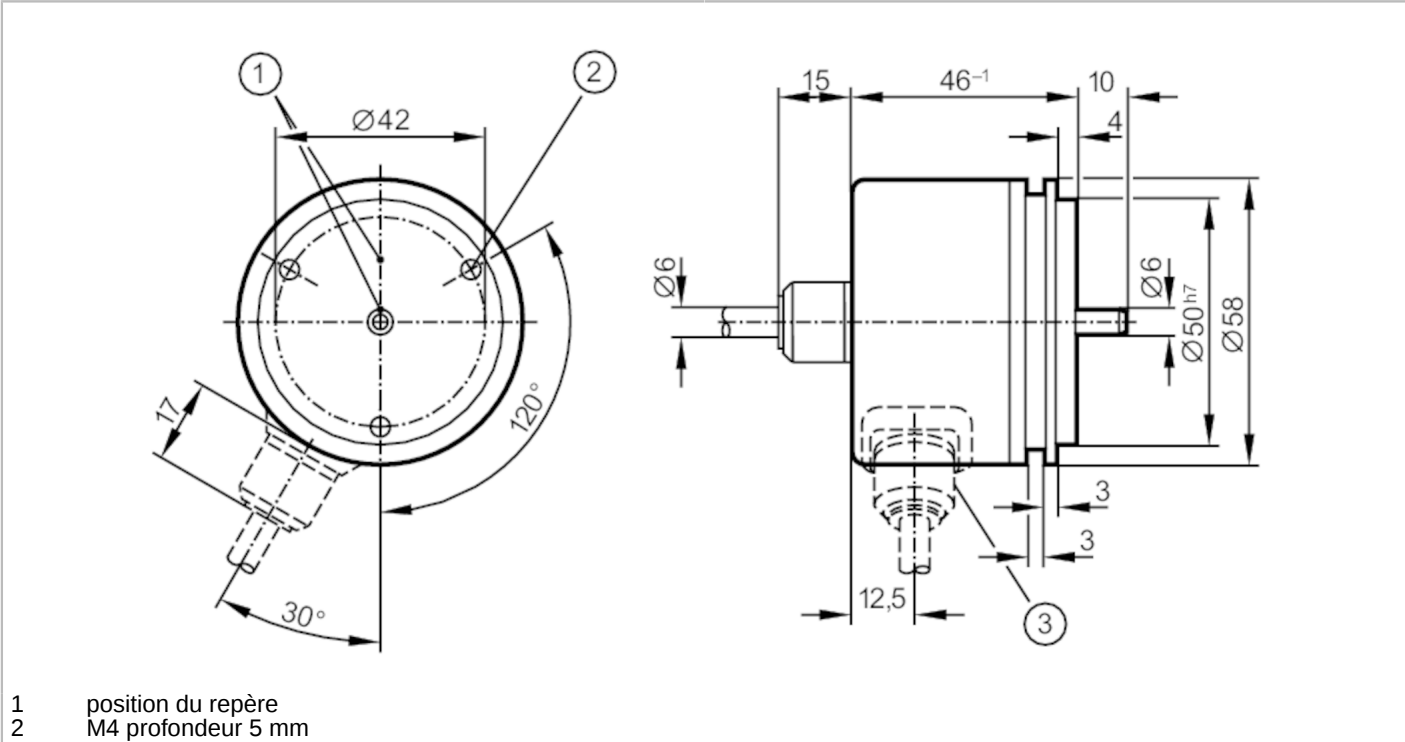

Caractéristiques du produit		
Résolution		3600 points
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Données électriques		
Tolérance de la tension d'alimentation	[%]	10
Tension d'alimentation	[V]	5 DC
Consommation	[mA]	150
Sorties		
Technologie		TTL
Courant max. par sortie	[mA]	20
Fréquence de commutation	[kHz]	300
Déphasage canal A et B	[°]	90
Etendue de mesure / plage de réglage		
Résolution		3600 points
Conditions d'utilisation		
Température ambiante	[°C]	-20...100
Température de stockage	[°C]	-30...100
Indice de protection		IP 64
Tests / homologations		
Tenue aux chocs		100 g (6 ms)



Codeur incrémental à arbre plein

RU-3600-I05/N2

Tenue aux vibrations	10 g (55...2000 Hz)
----------------------	---------------------

Données mécaniques


Dimensions	[mm]	Ø 58 / L = 46
Matières		aluminium
Vitesse de rotation mécanique max.	[U/min]	12000
Couple de démarrage max.	[Nm]	1
Température de référence couple	[°C]	20
Type d'arbre		arbre plein
Diamètre de l'arbre	[mm]	6
Matière de l'arbre		acier (1.4104)
Charge max. sur l'arbre axiale en bout d'arbre	[N]	10
Charge max. sur l'arbre radiale en bout d'arbre	[N]	20
Bride de fixation		Flasque synchro

Raccordement électrique

Câble: 2 m, PUR; radial

brun	A
vert	A inversé
gris	B
rose	B inversé
rouge	index 0
noir	index 0 inversé
bleu	L+ détecteur
blanc	0V détecteur
brun / vert	L+ (Up)
blanc / vert	0V (Un)
violet	défaut inversé
blindage	boîtier

Diagrammes et courbes

Diagramme d'impulsions	 sens de rotation dans le sens horaire (vue sur l'arbre)
------------------------	---