




Articolo non più disponibile - Scheda archivio

Articoli alternativi: AC2486
Scegliendo un articolo alternativo tener conto dei dati tecnici eventualmente diversi!

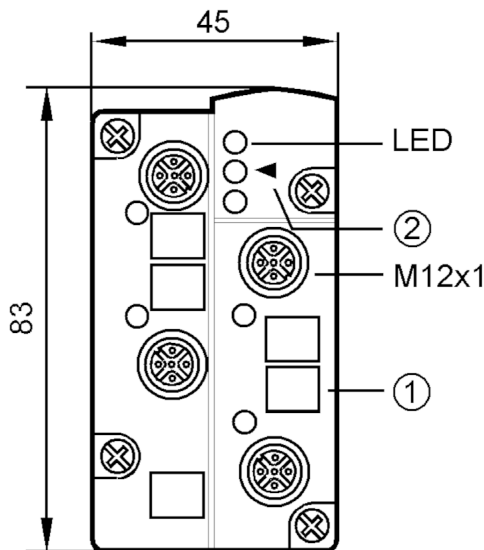

- 1 Etichetta
- 2 Fissaggio adattatore ad infrarossi



Applicazione	
Applicazione	montaggio in campo
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	26,5...31,6 DC
Max. corrente assorbita da AS-i [mA]	150
Ingressi/Uscite	
Numero totale di ingressi e uscite	Numero degli ingressi digitali: 4
Ingressi	
Numero degli ingressi digitali	4
Circuito d'ingresso ingressi digitali	PNP
Alimentazione degli ingressi	AS-i
Tensione di alimentazione [V]	18...30; (tramite cavo piatto)
Max. capacità di corrente ingressi totale [mA]	100
Corrente di ingresso High [mA]	6...10
Corrente di ingresso Low [mA]	0...2



Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Livello di commutazione High	[V]	> 11			
Protezione da cortocircuito ingressi digitali		si			
Condizioni ambientali					
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70			
Grado di protezione		IP 67			
Test / Certificazioni					
EMC		EN 50295			
Parametri AS-i					
Versione AS-i		2.1			
Indirizzamento AS-i		Indirizzamento ad infrarossi possibile			
Modalità di indirizzamento esteso		si			
Profilo AS-i		S-0.A.E			
Configurazione I/O AS-i	[hex]	0			
Codice ID AS-i	[hex]	A.E			
Assegnazione dei bit di dati	bit di dati	D0	D1	D2	D3
	Ingresso	1	2	3	4
	Presa	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4
Dati meccanici					
Peso	[g]	113			
Tipo di montaggio		Interfaccia AS-i per basi di montaggio del cavo piatto			
Dimensioni	[mm]	45 x 83 x 25			
Materiali		PBT; Guarnizione: FKM; viti: acciaio inox			
Elementi di indicazione e comando					
Indicazione	Funzionamento	LED, verde			
	errori	LED, rosso			
	Commutazione	LED, giallo			
Accessori					
Accessori opzionali		Base di montaggio			
Osservazioni					
Osservazioni	Non collegare i seguenti pin con un potenziale esterno:				
	I-, I+, I-1/2, I-2, I-3/4, I-4				
	I collegamenti sono connessi al cavo AS-i elettricamente.				
Quantità		1 pezzo			


Modulo AS-i ClassicLine

ClassicLineVA 4DI M12

Collegamento elettrico

pin di contatto per base modulo, FK / PG:

Collegamento

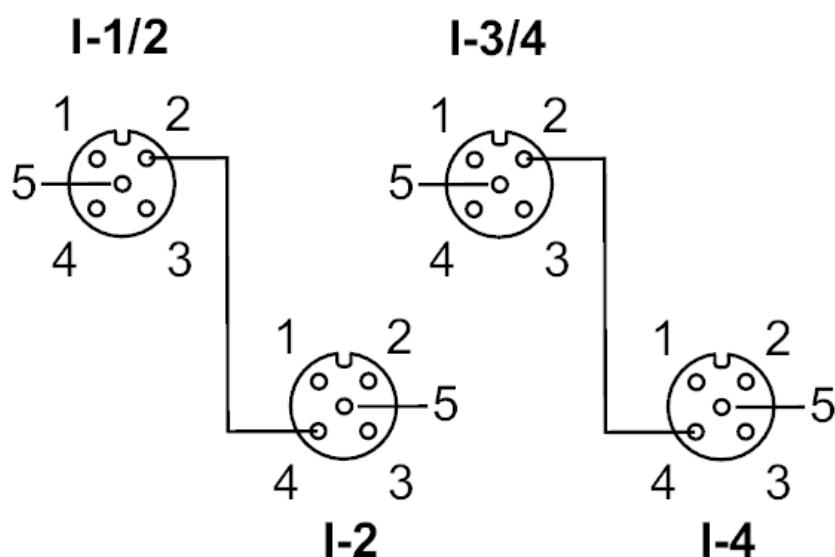

Connettore: M12

Ingressi	
Presse I-1/2	
1	Alimentazione sensore L+
2	Ingresso dati 2
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 1
5	non collegato
Presse I-2	
1	Alimentazione sensore L+
2	non collegato
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 2
5	non collegato
Presse I-3/4	
1	Tensione di alimentazione L+
2	Ingresso dati 4
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 3
5	non collegato
Presse I-4	
1	Alimentazione sensore L+
2	non collegato
3	Alimentazione sensore L-
4	Ingresso dati 4
5	non collegato