


Kit braccio muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS



- 1 connettore blu
 2 connettore rosso
 T Emittitore
 R ricevitore

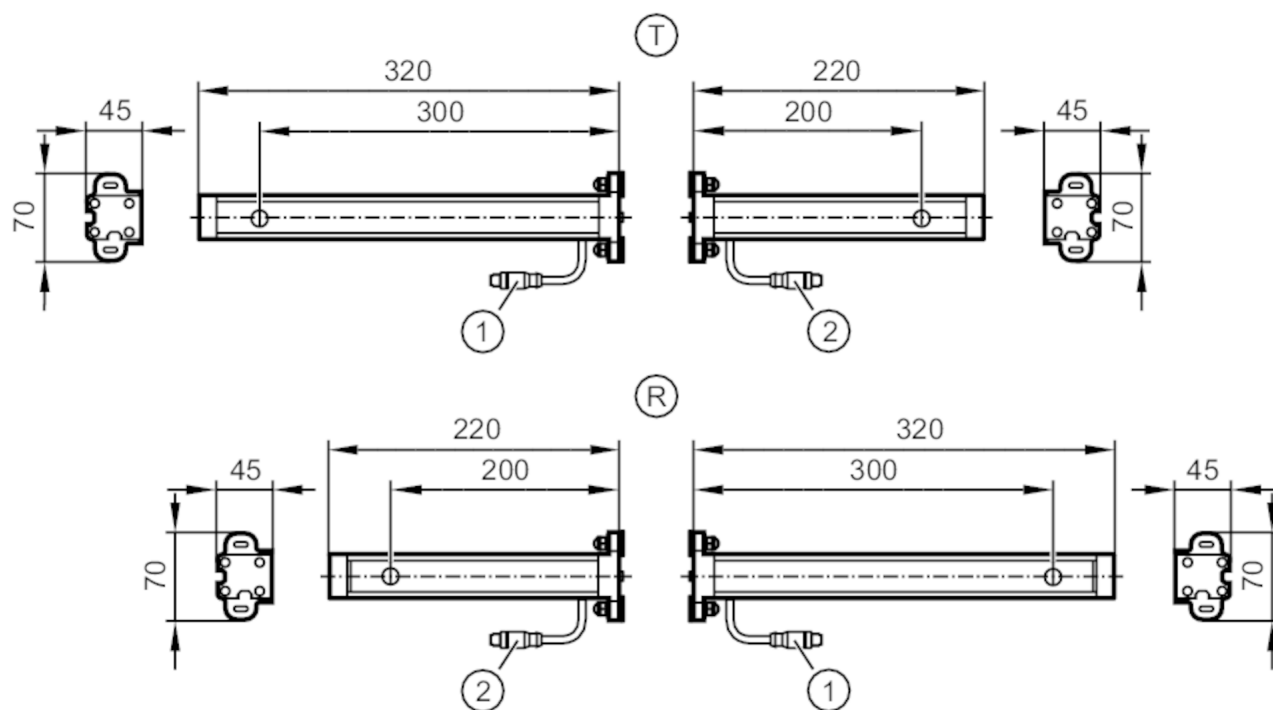

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
--------------	-----------------

Applicazione

Modello	muting incrociato con due barriere fotoelettriche
Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	19,2...28,8 DC
Corrente assorbita [mA]	120; (Emittitore: 60; ricevitore: 60)
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	940

Uscite

Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	impulso buio; (programmabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	0,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	100
Protezione da cortocircuito	si

EY5010



Kit braccio muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Resistente a sovraccarico	si
---------------------------	----

Campo di rilevamento

Portata [m]	< 2,5
-------------	-------

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente [°C]	-30...55
---------------------------	----------

Grado di protezione	IP 65
---------------------	-------

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Dati meccanici

Peso [g]	3000
----------	------

Materiali	alluminio; polipropilene
-----------	--------------------------


Materiale lente	polycarbonato (ABS)
-----------------	---------------------

Osservazioni


Quantità	4 pezzo
----------	---------

Collegamento elettrico - emettitore 1

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu



Collegamento

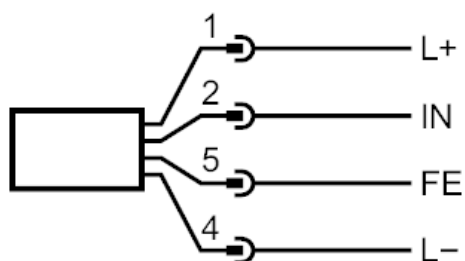


2 IN Sync A

Kit braccio muting


2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Collegamento elettrico - emettitore 2

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso



Collegamento

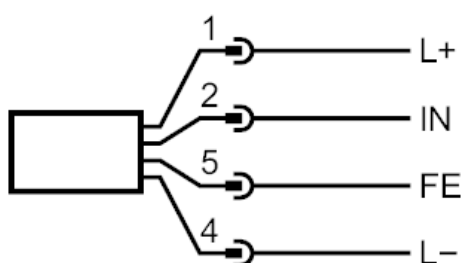


2 IN

Sync B

Collegamento elettrico - ricevitore 1


Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: blu



Kit braccio muting

2X-THROUGH-BEAM-SENSORS

Collegamento

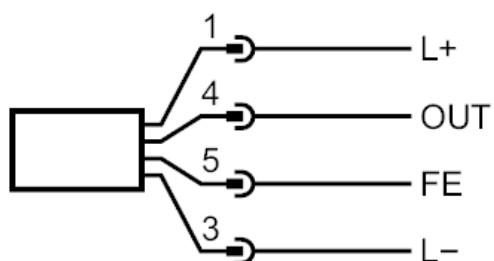


4 OUT


Uscita di commutazione

Collegamento elettrico - ricevitore 2

Connettore: 1 x M12; codifica: A; Corpo: rosso



Collegamento

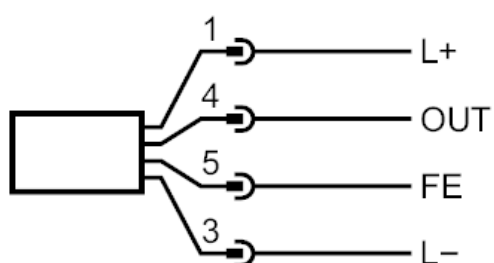

4 OUT

Uscita di commutazione