

## Sensore induttivo

IEA2001-AROG/6M/PUR/KABEL

Articolo non più disponibile - Scheda archivio



## Caratteristiche del prodotto

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Modello elettrico             | PNP/NPN         |
| Funzione uscita               | NO              |
| Distanza di commutazione [mm] | 1               |
| Corpo                         | Tipo filettato  |
| Dimensioni [mm]               | M8 x 1 / L = 50 |

## Dati elettrici

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Tensione di esercizio [V]            | 5...36 DC |
| Classe di isolamento                 | II        |
| Protezione da inversione di polarità | no        |

## Uscite

|                                                                     |         |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Modello elettrico                                                   | PNP/NPN |
| Funzione uscita                                                     | NO      |
| Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]               | 4,6     |
| Corrente di carico minima [mA]                                      | 4       |
| Max. corrente residua [mA]                                          | 0,8     |
| Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA] | 200     |
| Frequenza di commutazione DC [Hz]                                   | 2000    |
| Protezione da cortocircuito                                         | no      |
| Resistente a sovraccarico                                           | no      |

## Campo di rilevamento

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Distanza di commutazione [mm]          | 1        |
| Distanza di commutazione reale Sr [mm] | 1 ± 10 % |
| Distanza operativa [mm]                | 0...0,8  |

## Precisione / Deriva

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Fattore di correzione | acciaio: 1 / acciaio inox: 0,7 / ottone: 0,4 / alluminio: 0,3 / rame: 0,2 |
| Isteresi [% di Sr]    | 1...15                                                                    |

# IE9200



## Sensore induttivo

IEA2001-AROG/6M/PUR/KABEL

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Deriva del punto di commutazione | -10...10 |
| [% di Sr]                        |          |

### Condizioni ambientali

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...80 |
| Grado di protezione  |      | IP 67    |

### Test / Certificazioni

|     |              |          |
|-----|--------------|----------|
| EMC | EN 60947-5-2 |          |
|     | EN 55011     | Classe B |

### Dati meccanici

|                         |      |                       |
|-------------------------|------|-----------------------|
| Corpo                   |      | Tipo filettato        |
| Montaggio               |      | montaggio schermato   |
| Dimensioni              | [mm] | M8 x 1 / L = 50       |
| Definizione filettatura |      | M8 x 1                |
| Materiali               |      | ottone nichelato; PBT |

### Elementi di indicazione e comando

|             |                       |                 |
|-------------|-----------------------|-----------------|
| Indicazione | Stato di commutazione | 1 x LED, giallo |
|-------------|-----------------------|-----------------|

### Accessori

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Fornitura | dadi di fissaggio: 2 |
|-----------|----------------------|



### Osservazioni

|          |         |
|----------|---------|
| Quantità | 1 pezzo |
|----------|---------|

### Collegamento elettrico

Cavo: 6 m, PUR; 2 x 0,14 mm<sup>2</sup>

### Collegamento

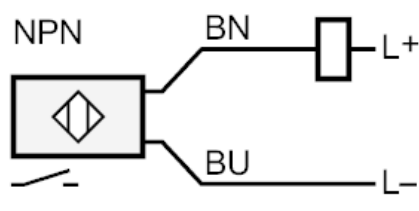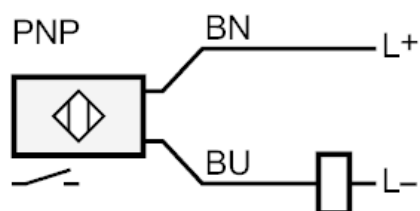

Colori dei fili conduttori :  
BN = marrone  
BU = blu