

AC1244




Alimentador elétrico AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC1254

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

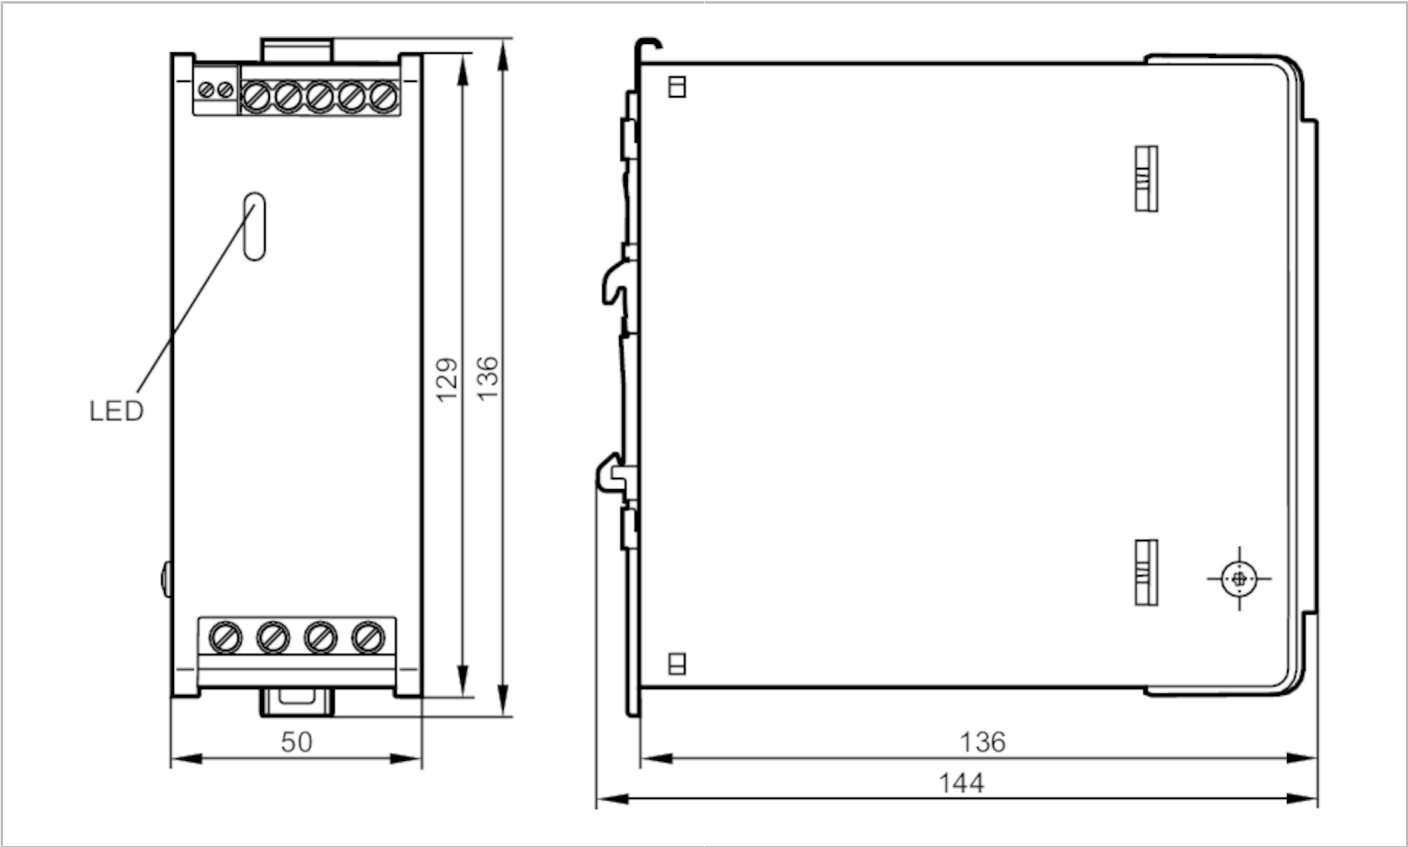

Dados elétricos		
Tolerância da tensão de operação	[%]	10
Tensão nominal AC	[V]	110 / 230
Frequência nominal AC	[Hz]	47...63
Range de tensão da entrada AC	[V]	100...240
Classe de proteção		I
Proteção contra sobretensão		sim; (< 34)
Tempo de atraso de disponibilidade máx.	[ms]	150
Tensão de saída AS-i	[V]	29,5...31,6
Número de circuitos de saída		1
Corrente de saída AS-i	[A]	4
Ondulação residual máx.	[mV]	50
Eficiência (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[%]	88
Fusível	[A]	10; (externo, característica B)

AC1244



Alimentador elétrico AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

Derivação	[W/K]	3% / K (> 60° C)	
Tempo de ligação em ponte em caso de falha de rede (tensão nominal de 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	195	
Desacoplamento integrado de dados		sim	
Saídas			
Proteção contra curto-circuitos		sim	
Proteção contra sobrecarga		sim	
Possível ligação das saídas em paralelo		não	
Possível ligação das saídas em série		não	
Condições ambientais			
Temperatura ambiente	[°C]	0...70	
Proteção		IP 20	
Certificações / testes			
EMC	EN 61000-6-2		
	EN 61000-6-3		
Valor característico AS-i			
Certificado AS-i	89501		
Dados mecânicos			
Peso	[g]	1002	
Tipo de montagem		trilho; (TH35 (EN 60715); espaços livres para arrefecimento por convecção 20 mm)	
Dimensões	[mm]	136 x 50 x 144	
Materiais		AlMg3; chapa de aço; PC	
Displays / elementos de operação			
Display	tensão AS-i		LED, verde
Observações			
Unidades por embalagem	1 peça		

AC1244




Alimentador elétrico AS-Interface

PSU-1AC/ASI-4A

conexão elétrica

terminais parafusados:

Conexão

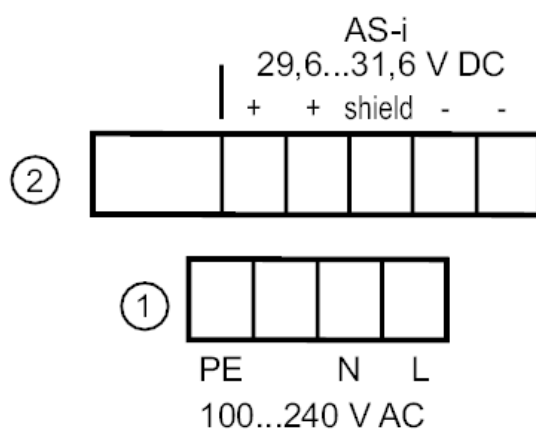

1: primário
2: secundário