




Placa de circuito impresso AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

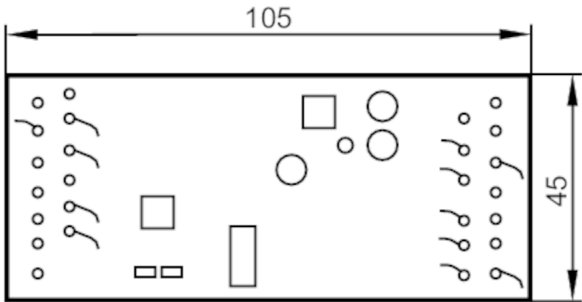

Área de aplicação		
Aplicação	invólucro de montagem	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	250
Capacidade de carga total	[A]	0,2; (corrente total para todas as entradas e saídas alimentadas pela AS-i: 200 mA)
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 4; Quantidade de saídas digitais: 4	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	4	
Circuito de entrada das entradas digitais	PNP	
Alimentação de sensor das entradas	AS-i	
Fontes de alimentação	[V]	15...30; (DC)
Capacidade de carga máx. das entradas totais	[mA]	200
Corrente de entrada High	[mA]	> 3
Corrente de entrada Low	[mA]	< 1,5
Nível de comutação High	[V]	> 10
Entradas digitais com resistência contra curto-circuito	sim	
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Quantidade de saídas digitais	4	
Circuito	PNP	
Carga de corrente máx. por saída	[mA]	50
Proteção contra curto-circuitos	sim	
Separado eletricamente	sim	



Placa de circuito impresso AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

Alimentação dos atuadores para as saídas	AS-i	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Proteção		IP 20
Certificações / testes		
EMC	EN 50295	
MTTF	[anos]	322
Valor característico AS-i		
Versão AS-i		2.1
Modo de endereçamento ampliado		não
Perfil mestre AS-i		M2; M3; M4
Perfil AS-i		S-7.0.F
Configuração da AS-i E/S	[hex]	7
Código ID da AS-i	[hex]	0.F
Dados mecânicos		
Peso	[g]	115
Tipo de montagem	para alojamento Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M	
Displays / elementos de operação		
Display	em operação	LED, verde
Observações		
Observações	A PCI também pode estar integrada a um alojamento RMQ22.	
	Nenhuma das conexões seguintes pode ser conectada a um potencial externo:	
	O-, I+, I1, I2, I3, I4	
	As conexões estão ligadas galvanicamente ao cabo AS-i.	
	Instale o dispositivo de maneira que partes expostos não podem ser tocadas.	
Unidades por embalagem	1 peça	




Placa de circuito impresso AS-Interface

CabinetModule 4DI 4DO T W

conexão elétrica

cabo: 0,2 m

Conexão

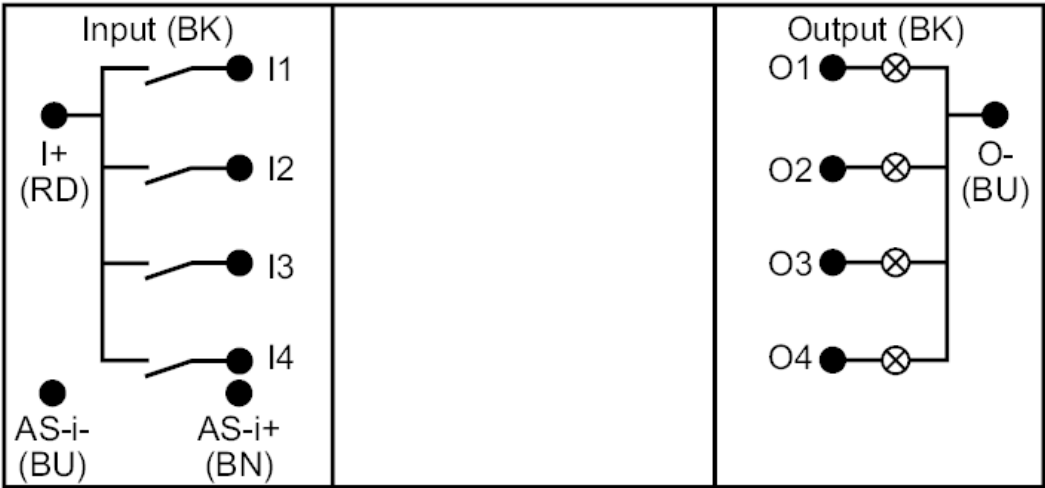

BN =
BU =
BK =
RD =

Cores dos fios :
marrom
azul
preto
vermelho