


Monitor de isolamento AS-Interface

Insulation Monitoring Device

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

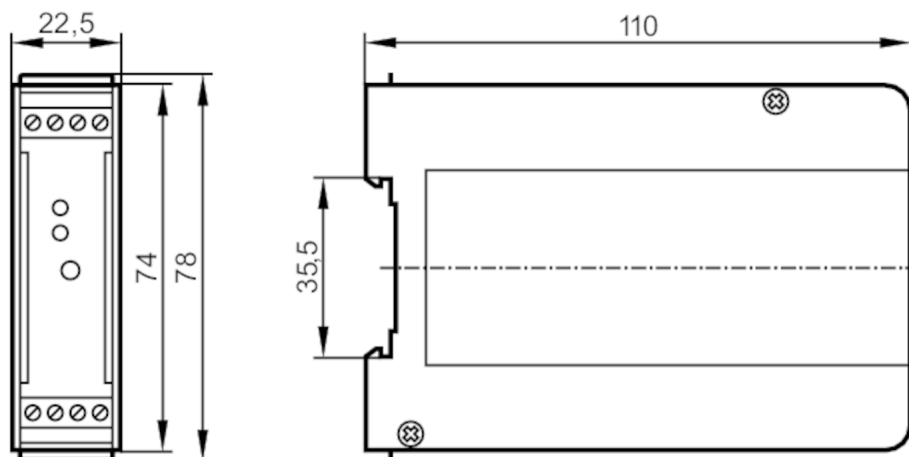

Área de aplicação

Aplicação	detecção das falhas de isolamento simétrico e assimétrico; monitoramento de isolamento em redes de tensão contínua secundárias AS-i e 24 V (sistema IT)
-----------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	26,5...31,6 DC
Tensão nominal DC	[V]	21...36
Consumo de corrente máx. da interface AS	[mA]	40

Saídas

Poder de corte	1A AC/DC
----------------	----------

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...70
Proteção		IP 20

Certificações / testes

EMC	EN 61557-8	(1997)
	EN 61326/A2	(2001)

Valor característico AS-i

Certificado AS-i	19901
------------------	-------

Dados mecânicos

Peso	[g]	179
Invólucro	montagem segundo as normas DIN e o painel	

Displays / elementos de operação

Display	em operação	LED, verde
	Função	LED, amarelo

Insulation Monitoring Device

