

# AC315A




## Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: AC336A  
Quando seleccionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.

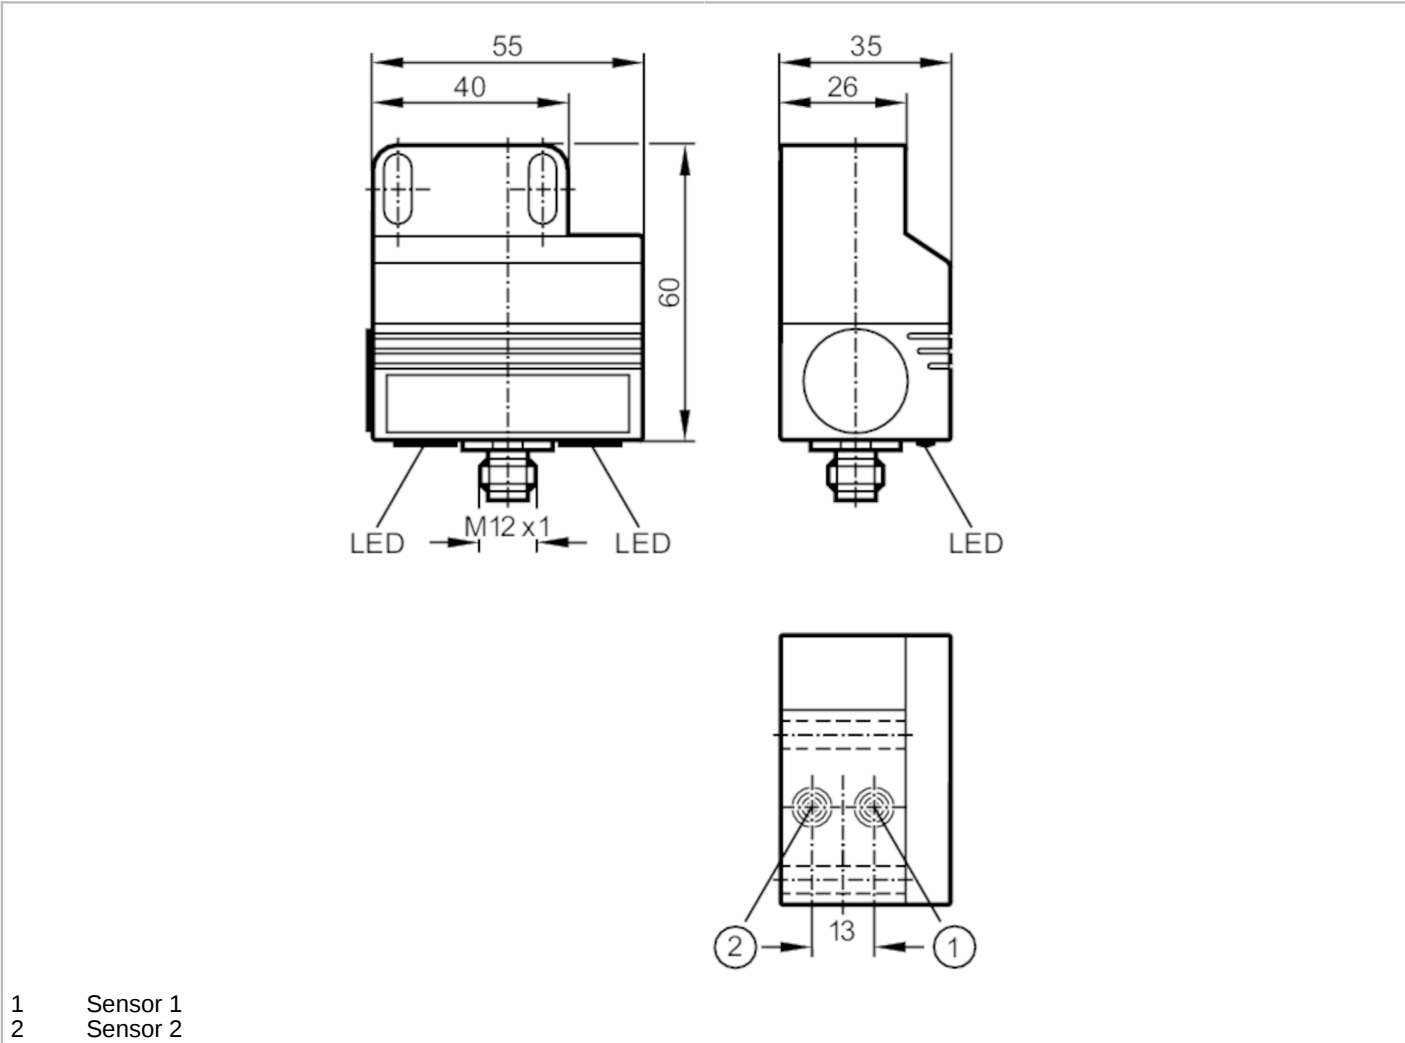


| Características do produto |                                                           |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Alcance de detecção        | [mm] 4                                                    |
| Dimensões                  | [mm] 55 x 60 x 35                                         |
| Dados elétricos            |                                                           |
| Tensão de operação         | [V] 26,5...31,6 DC                                        |
| Consumo de corrente        | [mA] < 40                                                 |
| Classe de proteção         | III                                                       |
| Faixa de registro          |                                                           |
| Alcance de detecção        | [mm] 4                                                    |
| Condições ambientais       |                                                           |
| Temperatura ambiente       | [°C] -10...60                                             |
| Proteção                   | IP 5x; (quando utilizado fora de áreas explosivas: IP 67) |



## Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

| Certificações / testes                                                                         |                                                                       |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| Identificação dos aparelhos ATEX                                                               | II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C                           |                  |
| Aviso para a rotulagem dos equipamentos ATEX                                                   | somente junto com o prato de montagem                                 |                  |
| EMC                                                                                            | EN 50295                                                              |                  |
| Valor característico AS-i                                                                      |                                                                       |                  |
| Versão AS-i                                                                                    | 2.1                                                                   |                  |
| Modo de endereçamento ampliado                                                                 | sim                                                                   |                  |
| Configuração da AS-i E/S                                                                       | [hex]                                                                 | 0                |
| Código ID da AS-i                                                                              | [hex]                                                                 | A.F              |
| Certificado AS-i                                                                               | 74901                                                                 |                  |
| Dados mecânicos                                                                                |                                                                       |                  |
| Peso                                                                                           | [g]                                                                   | 163,8            |
| Montagem                                                                                       | não embutido                                                          |                  |
| Dimensões                                                                                      | [mm]                                                                  | 55 x 60 x 35     |
| Materiais                                                                                      | PBT                                                                   |                  |
| Displays / elementos de operação                                                               |                                                                       |                  |
| Display                                                                                        | Status de chaveamento                                                 | 2 x LED, amarelo |
| Acessórios                                                                                     |                                                                       |                  |
| Material incluído                                                                              | suporte de montagem: 1<br>parafusos de sextavado interno: 2 x M5 x 35 |                  |
| Observações                                                                                    |                                                                       |                  |
| Unidades por embalagem                                                                         | 1 peça                                                                |                  |
| conexão elétrica - conector                                                                    |                                                                       |                  |
| Conexão: 1 x M12; codificação: A; Bloqueio: 1.4305 (aço inoxidável / 303)                      |                                                                       |                  |
| <div></div> |                                                                       |                  |

# AC315A



## Sensor AS-Interface duplo para acionamentos pneumáticos oscilantes

DUAL SENSOR T4 2SI 3D

### Conexão

