




Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

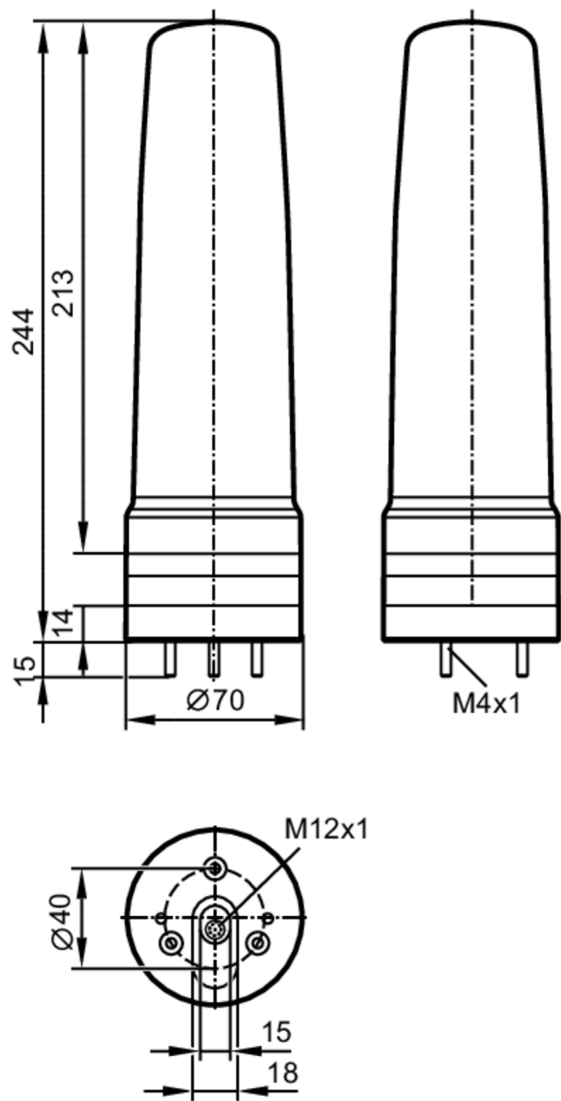

Área de aplicação		
Aplicação	sinalização dos estados das máquinas	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	18...30 DC; (para SELV/PELV)
Tensão nominal DC	[V]	24
Consumo de corrente	[mA]	< 200
Entradas/saídas		
Quantidade de entradas e saídas	Quantidade de entradas digitais: 6	
Entradas		
Quantidade de entradas digitais	6	
Corrente de entrada High	[mA]	6



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

Interfaces		
Interface de comunicação	IO-Link	
Tipo de transferência	COM2 (38,4 kBaud)	
Revisão IO-Link	1.1	
SDCI-Padrão	IEC 61131-9	
Modo SIO	sim	
Classe de master port exigida	A	
Tempo mín. do ciclo do processo [ms]	3,2	
DeviceIDs suportados	Modo de operação	DeviceID
	default	850
Condições ambientais		
Temperatura ambiente [°C]	-25...50	
Temperatura de armazenamento [°C]	-40...75	
Umidade relativa do ar máx. [%]	90	
Pressão do ar [kPa]	< 106	
Altura máx. acima do nível do mar [m]	2000	
Proteção	IP 65	
Dados mecânicos		
Peso [g]	519	
Dimensões [mm]	Ø 70 / L = 244	
Materiais	invólucro: ABS; lente: PC	
Displays / elementos de operação		
Display	status	1 x LED, verde
	segmento de LED	5 x 4 LED
Acessórios		
Acessório opcional	suporte básico, E89060	
	suporte de parede, E89061	
	adaptador de montagem, E89063	
	suporte com saída lateral de cabo, E89064	
	tudo de montagem, E89065	
	tudo de montagem, E89066	
	tudo de montagem, E89067	
Observações		
Observações	Para obter mais informações, favor consulte o manual de operação.	
Unidades por embalagem	1 peça	

DV1520




Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

conexão elétrica - conector

Conexão: M12; codificação: A




Conexão

1	Entrada digital segmento de LED 5
2	não conectado
3	Entrada digital segmento de LED 3
4	Entrada digital segmento de LED 2
5	Fontes de alimentação
6	Entrada digital segmento de LED 1
7	Entrada digital segmento de LED 4
8	IO-Link (C/Q)

diagrama e curvas

Montagem na base



DV1520



Sinalizador luminoso de 5 segmentos

LED-Tower-5/Standard

montagem na parede

