




Fotocellula reflex

OJP-FPKG/SO/AS

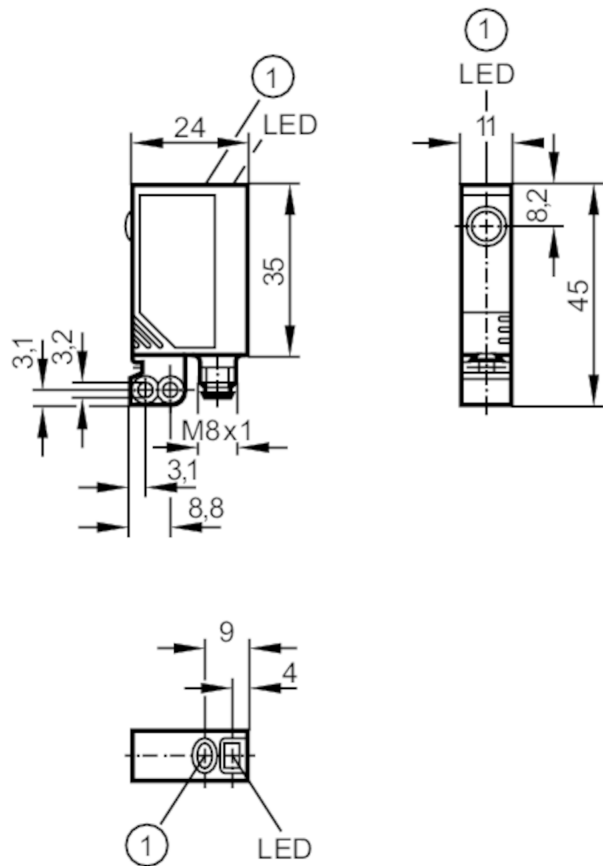

1 pulsante



Caratteristiche del prodotto	
Tipo di luce	luce rossa
Corpo	parallelepipedo
Applicazione	
Particolarità	Filtro di polarizzazione
Principio di funzionamento	Fotocellula reflex
Dati elettrici	
Tensione di esercizio [V]	10...30 DC
Corrente assorbita [mA]	< 22
Classe di isolamento	III
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce rossa
Uscite	
Modello elettrico	PNP
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (programmabile)



Fotocellula reflex

OJP-FPKG/SO/AS

Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC	[V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC	[mA]	200
Frequenza di commutazione DC	[Hz]	2000
Protezione da cortocircuito		si
Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi
Resistente a sovraccarico		si

Campo di rilevamento

Portata su catarifrangente	[m]	0...2; (Catarifrangente Ø 80 E20005)
Portata impostabile		si
Max. diametro del punto luminoso	[mm]	64
Dimensioni del punto luminoso valide per		per massima portata
Filtro di polarizzazione disponibile		si

Condizioni ambientali

Temperatura ambiente	[°C]	-25...60
Grado di protezione		IP 67

Test / Certificazioni

EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[anni]	854

Dati meccanici

Peso	[g]	27,3
Corpo		parallelepipedo
Dimensioni	[mm]	35 x 11 x 24
Materiali		Corpo: ABS; supporto: zinco pressofuso; finestra LED: SEPS; pulsante: SEPS
Materiale lente		vetro
Orientamento lente		ottica laterale

Elementi di indicazione e comando

Indicazione	Stato di commutazione	1 x LED, giallo
	Funzionamento	1 x LED, verde
	Commutazione	1 x LED, rosso
Blocco elettronico		si

Accessori

Fornitura	viti a clip
	viti di fissaggio: 2 x M3 x 16
	rondelle elastiche: 2
	Dadi: 2
	Pellicola per la riflessione della luce: 1 x 15 x 20 mm

Osservazioni

Quantità	1 pezzo
----------	---------

Fotocellula reflex


OJP-FPKG/SO/AS

Collegamento elettrico

Connettore: 1 x M8; codifica: A



Collegamento

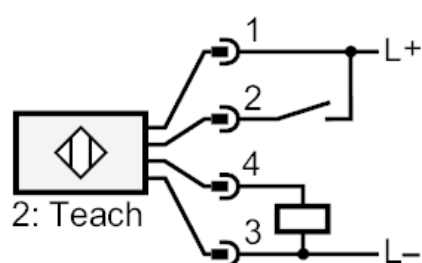

2 Teach



Fotocellula reflex

OJP-FPKG/SO/AS

diagrammi e curve

curva della capacità di riserva

