

E12456




Cabo de conexão com soquete

ADOAH080VAS0003G08

Nas tomadas de cabos de 8 polos, as cores dos fios não são padronizadas.

Observe sempre a atribuição de pinos do sensor e das tomadas de cabos (consulte a ficha técnica).

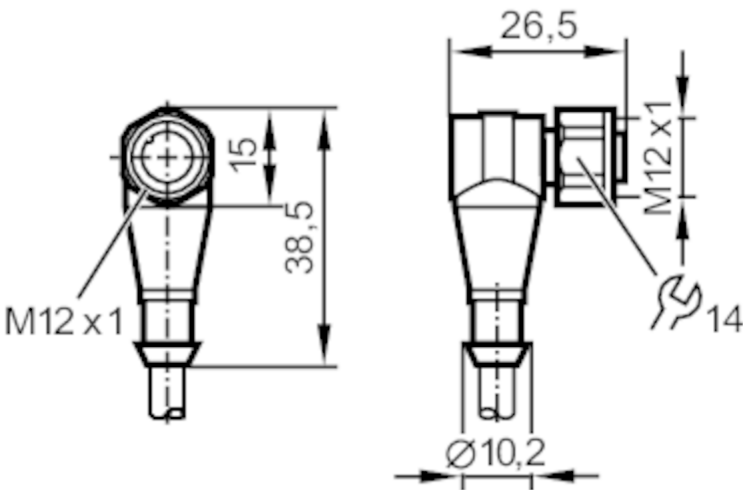

Área de aplicação

Característica especial

cabo blindado

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 30 AC / < 36 DC

Classe de proteção

III

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...80

Proteção

IP 67

Dados mecânicos

Peso

[g]

440

Dimensões

[mm]

26,5 x 15 x 38,5

Materiais

PVC; PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

aço inoxidável

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

Cabo de conexão com soquete

ADOAH080VAS0003G08

conexão elétrica

cabo: 3 m, PVC, laranja, Ø 6,6 mm, blindado; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR, preto; Bloqueio: aço inoxidável; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm;
Cabo de conexão blindado: blindagem aplicada



Conexão



Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo
screen =	tela