


Fotocellula a barriera ricevitore

OSE-FNKG

Articolo non più disponibile - Scheda archivio

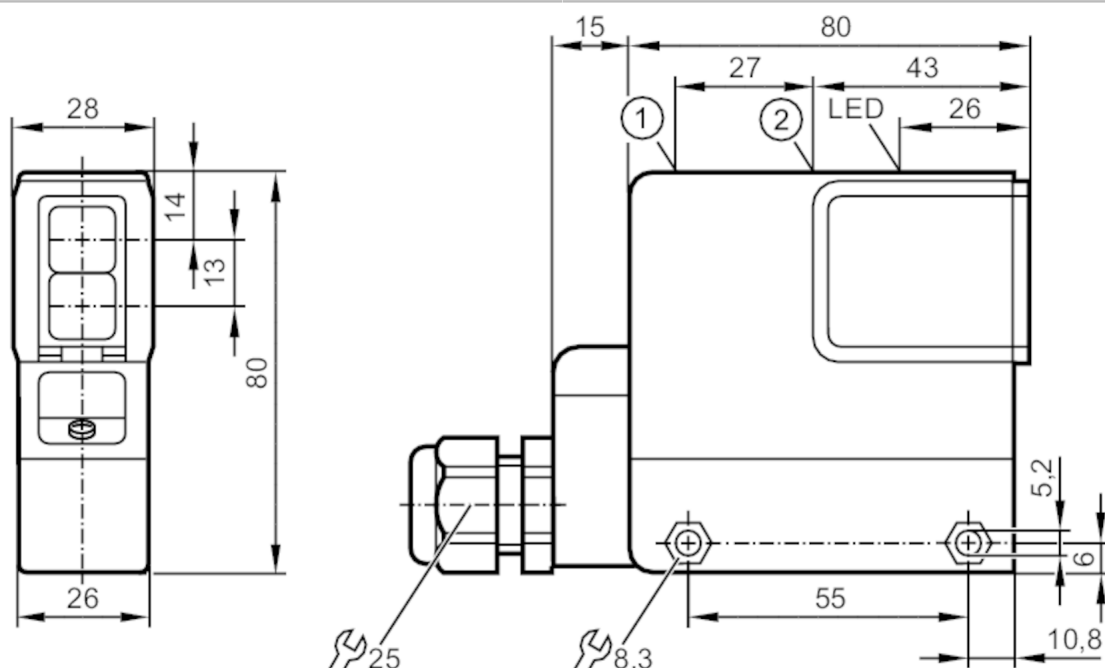

- 1 potenziometro timer
2 potenziometro sensibilità
ricevitore dietro la lente superiore

Caratteristiche del prodotto

Tipo di luce	luce infrarossa
Corpo	parallelepipedo

Applicazione

Principio di funzionamento	Fotocellula a barriera
----------------------------	------------------------

Dati elettrici

Tensione di esercizio [V]	10...55 DC
Corrente assorbita [mA]	20; ((24 V))
Classe di isolamento	II
Protezione da inversione di polarità	si
Tipo di luce	luce infrarossa
Lunghezza d'onda [nm]	880

Uscite

Modello elettrico	NPN
Funzione uscita	commutazione impulso luce/buio; (parametrizzabile)
Max. caduta di tensione uscita di commutazione DC [V]	2,5
Permanente capacità di corrente dell'uscita di commutazione DC [mA]	250
Frequenza di commutazione DC [Hz]	100
Protezione da cortocircuito	si



Fotocellula a barriera ricevitore

OSE-FNKG

Tipo di protezione da cortocircuito		ad impulsi	
Resistente a sovraccarico		sì	
Campo di rilevamento			
Emettitore / Ricevitore		ricevitore	
Portata [m]		< 20	
Portata impostabile		sì	
Condizioni ambientali			
Temperatura ambiente [°C]		-25...80	
Grado di protezione		IP 65	
Test / Certificazioni			
EMC		EN 60947-5-2	
Dati meccanici			
Corpo		parallelepipedo	
Dimensioni [mm]		80 x 28 x 95	
Materiali		PPO modificato	
Materiale lente		vetro	
Elementi di indicazione e comando			
Indicazione		Stato di commutazione	1 x LED, giallo
Accessori			
Fornitura		Staffa di montaggio cacciavite	
Osservazioni			
Quantità		1 pezzo	
Collegamento elettrico			
Morsetti: ...1,5 mm²			
Collegamento			

