


Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

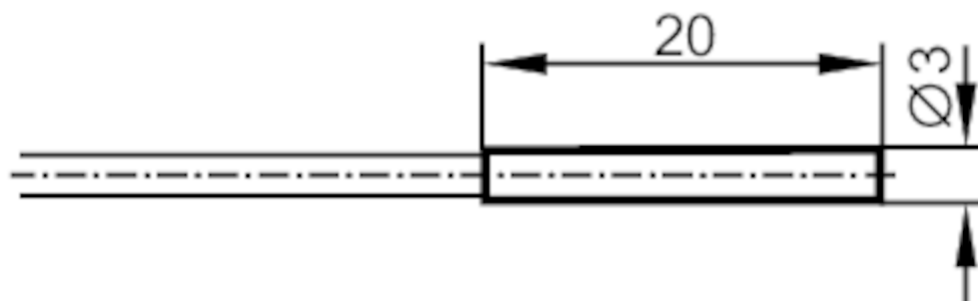

Área de aplicação

Princípio de funcionamento

Sensores de reflexão difusa

Aplicação

Raio de curvatura pequeno

Faixa de registro

Alcance da detecção com amplificador de fibra ótica de tipo

OB50; OBF; OCF; OO50

OB50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

20

OBF

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

25

OCF (High Power)

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

170

OO50

Alcance da detecção da fibra [mm] ótica

60

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-40...70

E20711



Sistema de reflexão difusa de fibra ótica

FT-11-EPV-E3/F2X0,5/2M

Dados mecânicos	
Peso [g]	39,5
Versão da sonda	reto
Diâmetro da sonda [mm]	3
Comprimento [mm]	2000
Raio de curvatura mínimo [mm]	10
Disposição de fibras	⊙
Diâmetro interno [mm]	2 x 0,5
Material da fibra ótica	PMMA
Material da sonda de fibra ótica	1.4305 (aço inoxidável / 303)
Material do revestimento da fibra ótica	PE
Acessórios	
Acessório opcional	Fresa para fibras óticas:, E20600
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça