




Unidade de montagem e de ajuste fino para sensores laser

MOUNTING FIXTURE LASER OG

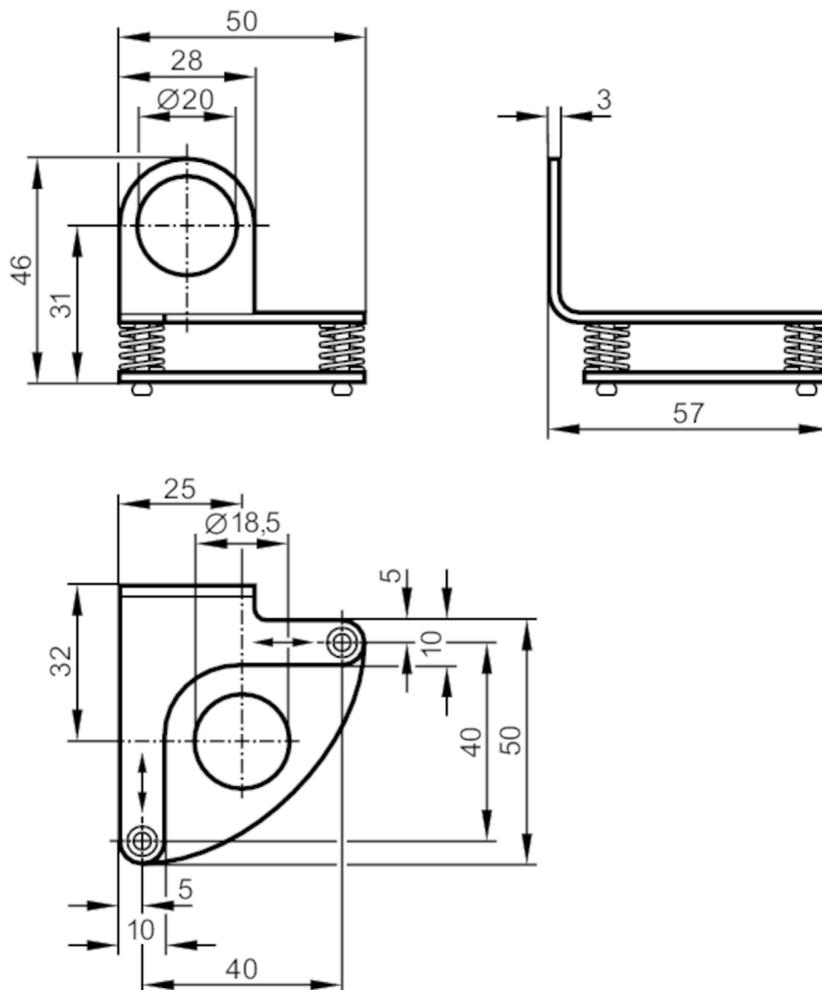

Campo de aplicação

Modelo montagem do cilindro de aperto

Dados mecânicos

Peso [g]	101
Tipo de montagem	perfil cilíndrico ou livre dependendo da fixação
Dimensões [mm]	Ø 18,5
Materiais	1.4571 (aço inoxidável / 316Ti)
Área de ajuste	ajuste fino em 2 eixos ± 3°

Acessórios

Acessório opcional	cilindro de fixação:, para montagem do perfil circular, E20717 cilindro de fixação:, para montagem livre, E20716
--------------------	---

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------