


Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3

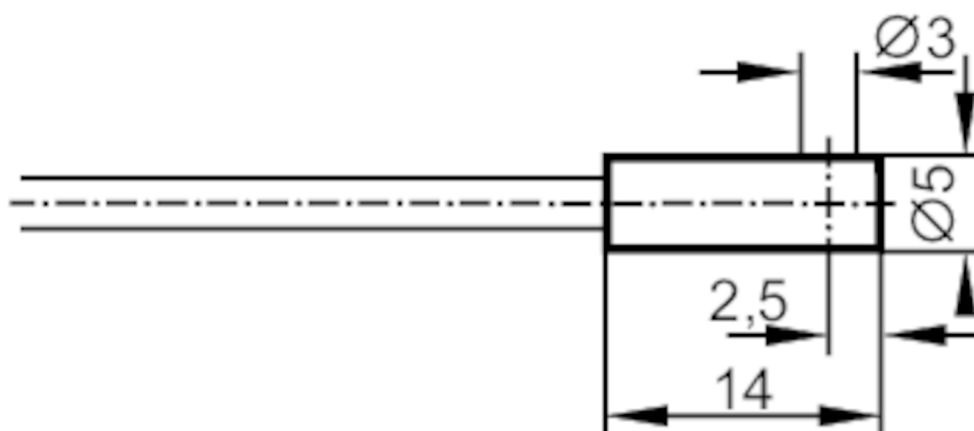

Área de aplicação

Modelo	deflexão em 90° do feixe de luz
Princípio de funcionamento	Sensores fotoelétricos por barreira
Aplicação	Para uso em aplicações industriais

Faixa de registro

Alcance com amplificador de fibra ótica de tipo	OKF; OUF; OOF
---	---------------

OKF

Alcance da fibra ótica	[mm]	120
------------------------	------	-----

OOF

Alcance da fibra ótica	[mm]	400
------------------------	------	-----

OUF

Alcance da fibra ótica	[mm]	120
------------------------	------	-----

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
----------------------	------	----------

Dados mecânicos

Peso	[g]	54,5
Versão da sonda		angular (90°)
Diâmetro da sonda	[mm]	5
Comprimento	[mm]	600



Barreira fotoelétrica de fibra ótica

FE-00-P-A-R3

Raio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposição de fibras		
Material da fibra óptica		vidro
Material da sonda de fibra óptica		alumínio
Material do revestimento da fibra óptica		PVC
Acessórios		
Material incluído		E20104
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça