




Pasarela DeviceNet AS-Interface con PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

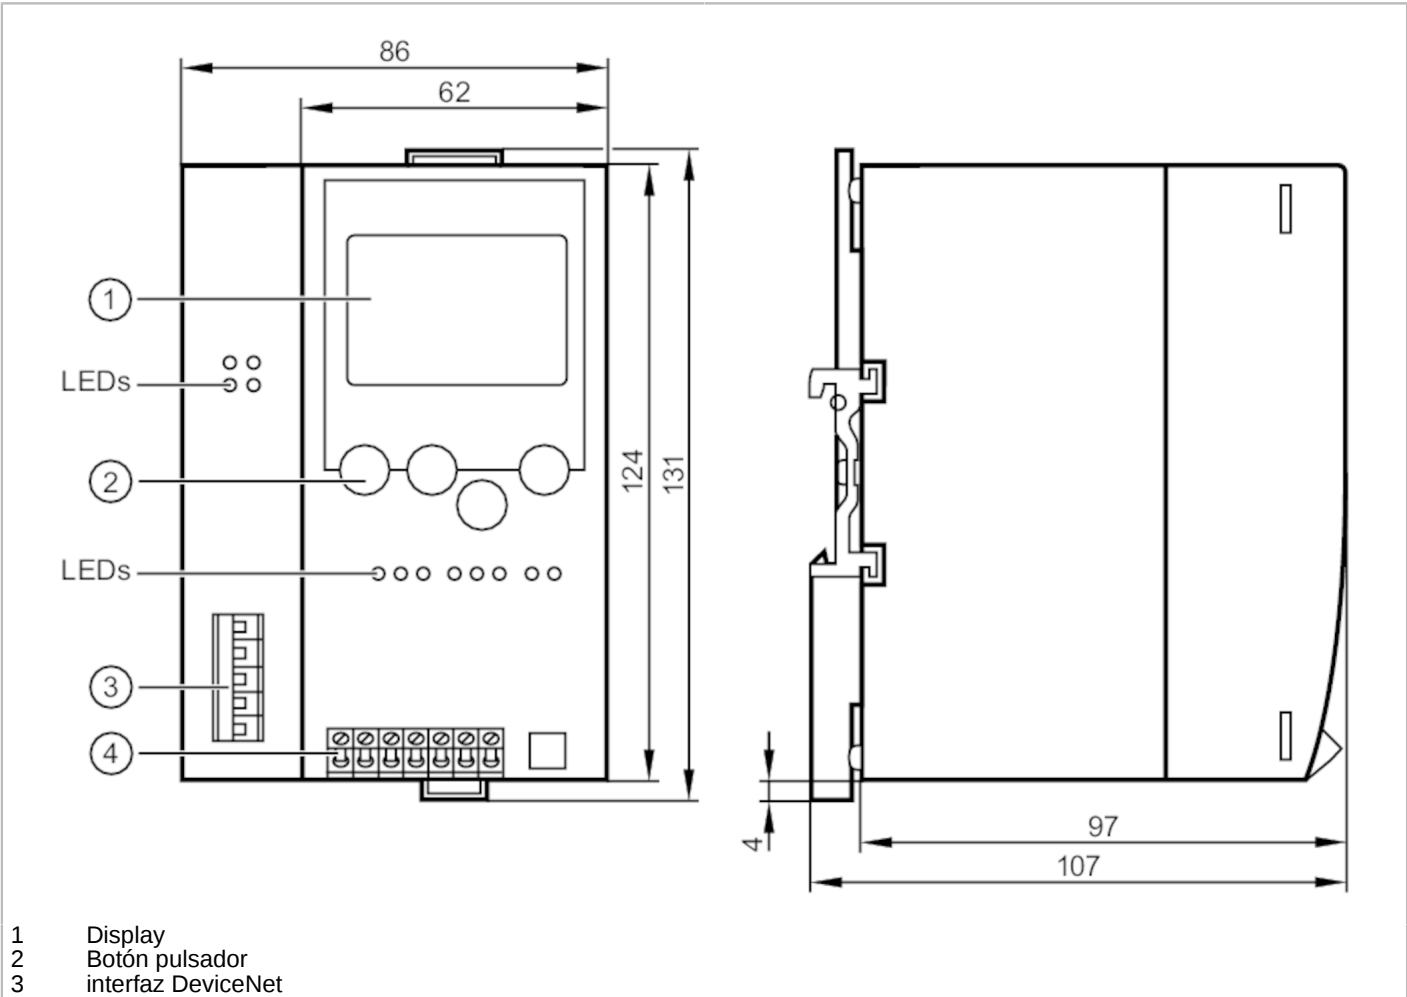

Campo de aplicación		
Aplicación	controlador descentralizado; pasarela DeviceNet	
Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	24 DC
Consumo de corriente	[mA]	< 500
Consumo de corriente máx. de AS-i	[mA]	10
Potencia absorbida máx.	[VA]	10
Cantidad de maestros AS-i		2
Interfaces		
Interfaz de comunicación	RS232; CAN	
CAN		
Protocolo	DeviceNet	
Tipo de utilización	transmisión de datos	
Nota sobre las interfaces	Group 2 only Slave	



Pasarela DeviceNet AS-Interface con PLC

ControllerE 2Master DN RS232

RS232

Número de interfaces RS232	1
Velocidad de transmisión	9600...115200 Baud
Tipo de conector	RJ11
Tipo de utilización	programación
Nota sobre las interfaces	con separación galvánica

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Temperatura de almacenamiento	[°C]	-20...70
Humedad relativa del aire máx.	[%]	95
Grado de protección		IP 20

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1
Perfil maestro AS-i	M3
Certificado AS-i	61112

Datos mecánicos

Peso	[g]	549,4
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Materiales		aluminio; chapa de acero galvanizado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	función	4 x LED, rojo
		3 x LED, verde
		3 x LED, amarillo
		pantalla gráfica LCD

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conexión

