




Módulo CompactLine AS-Interface

CompactLine 8DI M12

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC5210

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

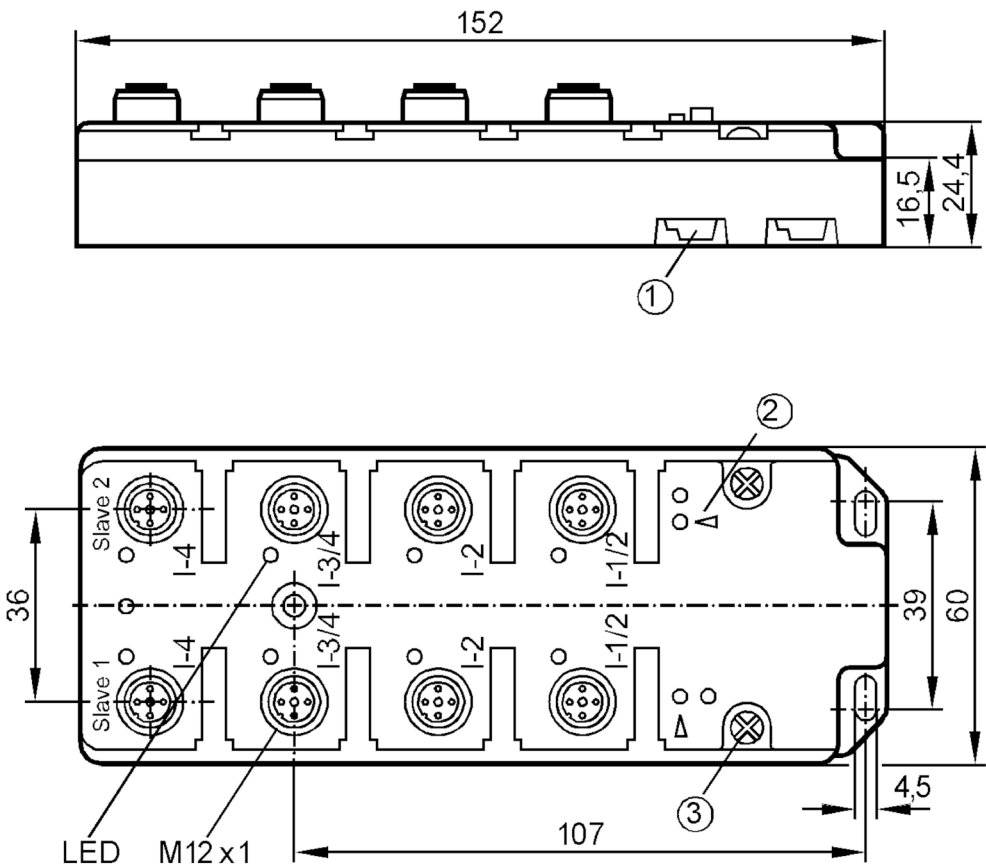

- 1 suministro de tensión AS-i
- 2 fijación del adaptador para direccionamiento por infrarrojos
- 3 resorte de puesta a tierra



Campo de aplicación

Aplicación

Montaje de campo

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC; ("supply class 2" según cULus)
Consumo de corriente máx. [mA] de AS-i	250

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 8
------------------------------	---------------------------------

Entradas

Número de entradas digitales	8; (2 x Slave)
Conexión de las entradas digitales	PNP



Módulo CompactLine AS-Interface

CompactLine 8DI M12

Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	20...30; (tensión de alimentación "supply class 2" según cULus)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200; (por cada esclavo)
Corriente de entrada alta [mA]	6...10
Corriente de entrada baja [mA]	0...2
Punto de conmutación alto [V]	> 11
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

Salidas

Alimentación	AS-i
--------------	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...80
Grado de protección	IP 67

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 50295
-----	----------

Parámetros AS-i

Versión AS-i	2.1				
Direccionamiento AS-i	posibilidad de direccionamiento por infrarrojos				
Modo de direccionamiento ampliado	no				
Perfil AS-i	S-0.1.E				
Configuración de E/S AS-i	[hex]	0			
Código ID AS-i	[hex]	1.E			
Asignación de bits de datos	bit de datos	D0	D1	D2	D3
	entrada	1	2	3	4
	conector hembra	I-1/2	I-1/2 I-2	I-3/4	I-3/4 I-4
	pin	4	2 4	4	2 4

Datos mecánicos

Tipo de montaje	conexión directa a cable plano AS-i
Dimensiones [mm]	60 x 152 x 24,4
Materiales	PUR

Indicaciones / elementos de mando


Indicación	Disponibilidad	LED, verde
	errores	LED, rojo
	función	LED, amarillo

Notas

Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo: I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica

Conexión

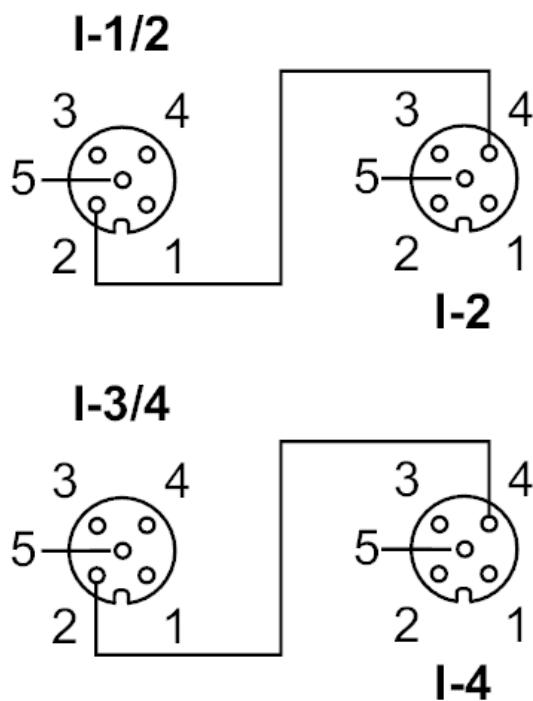

Conector: M12