

AC2701




Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: AC2251

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

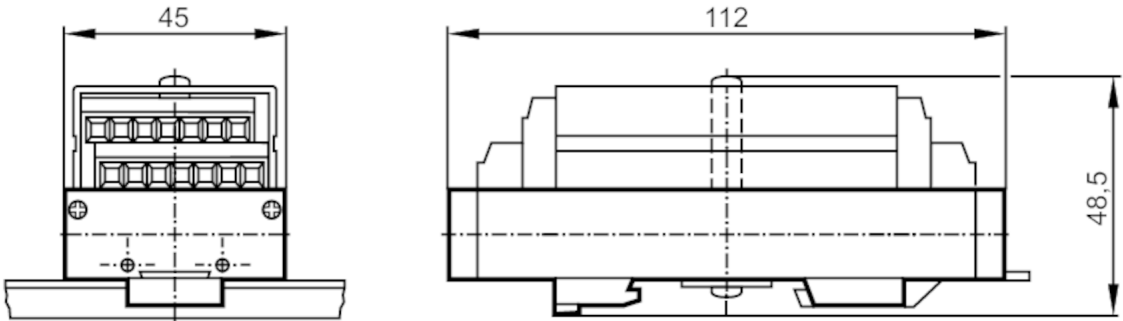

Campo de aplicación

Aplicación	Montaje en armarios eléctricos
------------	--------------------------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
Consumo de corriente [mA]	< 250
Corriente máxima total [A]	0,6
Perro guardián integrado	sí

Entradas/salidas

Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 4; Número de salidas digitales: 4
------------------------------	---

Entradas

Número de entradas digitales	4
Conexión de las entradas digitales	PNP
Alimentación del sensor en las entradas	AS-i
Alimentación de tensión [V]	20...30; (DC)
Corriente máxima total de las entradas [mA]	200
Corriente de entrada alta [mA]	> 5
Corriente de entrada baja [mA]	< 1,5
Punto de conmutación alto [V]	> 10
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí

Salidas

Alimentación	PNP
Número de salidas digitales	4
Circuito	PNP
Rango de tensión DC [V]	15...30; (según MBTP)



Módulo AS-Interface para armario eléctrico

CabinetModule 4DI 4DO T ST

Corriente máxima por cada salida	[mA]	150
Protección contra cortocircuitos		sí
Separación galvánica		sí
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...70
Grado de protección		IP 20
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 50295	
Parámetros AS-i		
Perfil maestro AS-i		M2; M3; M4
Perfil AS-i		S-7.0
Configuración de E/S AS-i	[hex]	7
Código ID AS-i	[hex]	0
Datos mecánicos		
Peso	[g]	130
Tipo de montaje		Montaje en carril DIN o panel trasero; Módulos interconectables
Materiales		PA; PVC
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Estado de conmutación	LED, amarillo
	Disponibilidad	LED, verde
	cortocircuito	LED, rojo
Notas		
Notas	No conectar ninguna de las siguientes conexiones a un potencial externo:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Las conexiones están conectadas eléctricamente con el cable AS-i.	
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
bornes roscados:		
A+	AS-i+	
A-	AS-i -	
I+	Alimentación del sensor +24V	
I-	Alimentación del sensor 0V	
E+	alimentación externa de actuadores +24V	
E-	alimentación externa de actuadores 0V	
I1...I4	Entrada de conmutación sensor 1...4	
O1...O4	salida de conmutación actuador 1...4	