




Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT, D3/ZERO VOID/FLAT/T=1.25

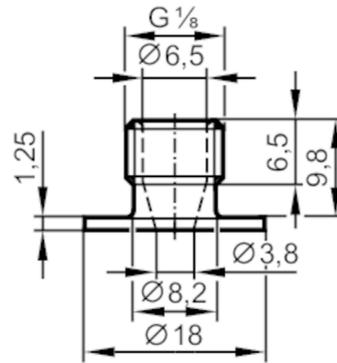

EC 1935/2004 FDA

Área de aplicação	
Resistência à pressão [bar]	120
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador
Certificações / testes	
Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.
Dados mecânicos	
Peso [g]	8,2
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/8 Rosca interna Ø 3 mm
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 18 mm ; espessura da parede do tubo: 1,25 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	< 0,4 / -
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça