




Adaptador de processo para pequena vazão volumétrica

ADAPTBLOCK D16 G1/2

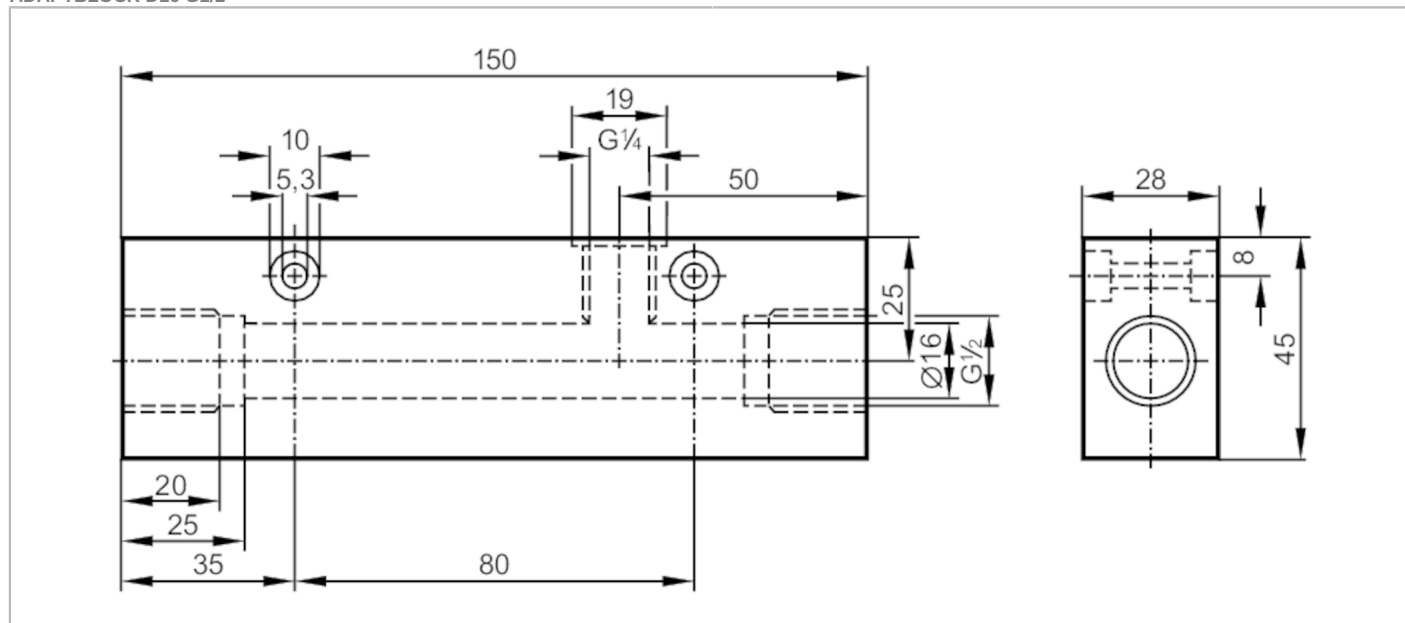

Área de aplicação

Modelo	Para sensores de fluxo SID, SF5
Intervalo de velocidade [l/min]	0,5...5; ((SI1xxx); 0,5...7 (SI5xxx); Calibração de fábrica com água)
Aplicação	para aplicações industriais
Substâncias	fluidos líquidos e gasosos
Resistência à pressão [bar]	300

Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

Dados mecânicos

Peso [g]	1346,5
Materiais	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	M18 x 1,5
Conexão de processo	G 1/2

Acessórios

Material incluído	Adaptador: 1 x G1/4 BSPP, E40099 vedação: 1, U-seal
-------------------	--

Observações

Observações	pode ser usado somente em combinação com o modo relativo do sensor de fluxo.
Unidades por embalagem	1 peça