




## Adaptador de soldagem para sensores de processo

ADAPT G1/2-WELD SLEEVE 3A

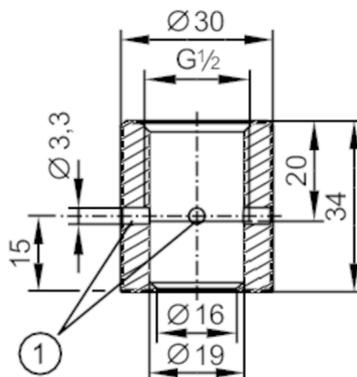

1 orifício de purga



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

## Campo de aplicação

Modelo	para tanques, com porta de escape
Resistência à pressão [bar]	50
Aviso da resistência à pressão	para a conexão sensor - adaptador
MAWP nas aplicações segundo CRN [bar]	50

## Certificações / testes

Diretiva de equipamentos sob pressão	Uma possível classificação de acordo com o DESP depende da aplicação e deve ser realizada pelo usuário / operador.
Instruções de segurança	A compatibilidade entre fluido e substância do produto deve ser verificada em todas as aplicações.

## Dados mecânicos

Peso [g]	166
Materiais	1.4435 (aço inoxidável / 316L)
Conexão do sensor	G 1/2 cone de vedação
Conexão de processo	Adaptador para soldagem Ø 30 mm
Característica da superfície Ra/Rz das superfícies que entram em contato com as substâncias	0,4 / 4

## Acessórios

Material incluído	Anéis o-ring:, FKM
-------------------	--------------------

## Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------