


AL4032



Módulo Ethernet con interfaz EtherCAT

ETH Module SL EC 16DI IP67

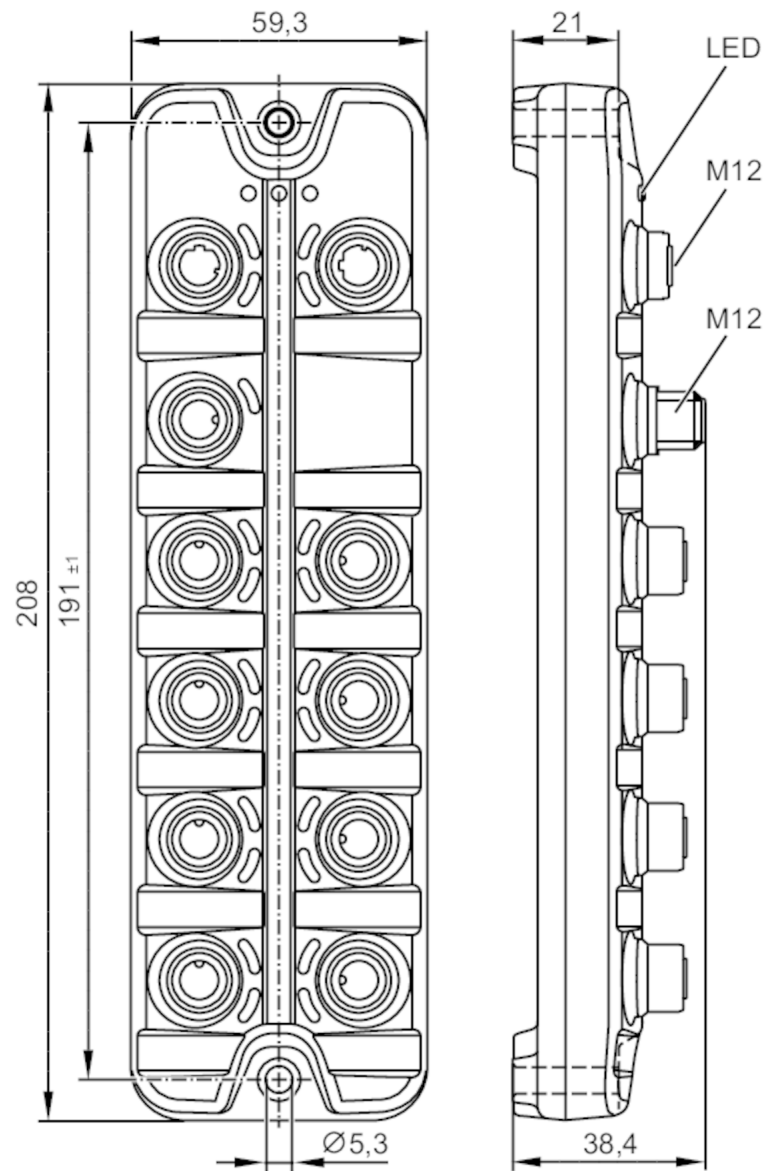

Campo de aplicación

Aplicación	Módulos de E/S para aplicaciones de campo
Función de alimentación en serie	interfaz de bus de campo

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	20...30 DC; (US ; según MBTS/MBTP)
Consumo de corriente	[mA]	200...3900; (US)
Clase de protección		III
Alimentación del sensor US		
Corriente máxima total	[A]	3,6



Módulo Ethernet con interfaz EtherCAT

ETH Module SL EC 16DI IP67

Entradas/salidas		
Número de entradas y salidas	Número de entradas digitales: 16	
Entradas		
Número de entradas digitales	16; (tipo 2 según IEC 61131-2)	
Punto de conmutación alto [V]	11...30	
Punto de conmutación bajo [V]	0...5	
Resistencia a cortocircuitos de las entradas digitales	sí	
Software / programación		
Opciones de parametrización	Función de contador	
Funciones y parámetros	función	CTU (Up Counter), CTD (Down Counter), CTUD (Up-Down Counter), CTDIR (Direction Counter)
	cantidad	8 (1 contador por puerto)
	frecuencia de conteo	4500 Hz
	contador principal	32 Bit (0...4.294.967.295)
	contador de lotes	16 Bit (0...65.535)
Interfaces		
Interfaz de comunicación	Ethernet	
Ethernet - EtherCAT		
Estándar de transmisión	100Base-TX	
Velocidad de transmisión	100 MBit/s	
Protocolo	EtherCAT	
Valores por defecto	dirección MAC: véase etiqueta	
Nota sobre las interfaces	AoE (ADS over EtherCAT)	
	CoE (CANopen over EtherCAT)	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente [°C]	-25...60	
Temperatura de almacenamiento [°C]	-25...85	
Humedad relativa del aire máx. [%]	90	
Grado de protección	IP 65; IP 66; IP 67	
Grado de protección (NEMA 250)	6P	
Grado de suciedad	2	
Fluidos químicos	ISO 16750-5	AA, BA, BD, HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Resistencia a choques	DIN EN 60068-2-27	
Resistencia a vibraciones	DIN EN 60068-2-64 2009-04	
	DIN EN 60068-2-6 2008-10	
Datos mecánicos		
Peso [g]	406,3	



Módulo Ethernet con interfaz EtherCAT

ETH Module SL EC 16DI IP67


Materiales	Carcasa: PA naranja; conector hembra: latón niquelado
Material de la junta	FKM

Notas

Notas	Para más información, consulte el manual de instrucciones.
Cantidad por pack	1 unid.

Conexión eléctrica - Conexión de proceso

Conector: M12; codificación: A; Junta de estanqueidad: FKM



Digital Input X01...X08

1	Alimentación del sensor (US) L+
2	Entrada digital 2
3	Alimentación del sensor (US) L-
4	Entrada digital 1
5	tierra funcional

Conexión eléctrica - Ethernet

Conector: M12; codificación: D; Junta de estanqueidad: FKM



IN / OUT X21, X22

1	TX +
2	RX +
3	TX -
4	RX -
5	no utilizado

Conexión eléctrica - alimentación de tensión

Conector: M12; codificación: A



AL4032



Módulo Ethernet con interfaz EtherCAT

ETH Module SL EC 16DI IP67

X31	
1	+ 24 V DC (US)
2	no utilizado
3	GND (US)
4	no utilizado