




MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: DL2503
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

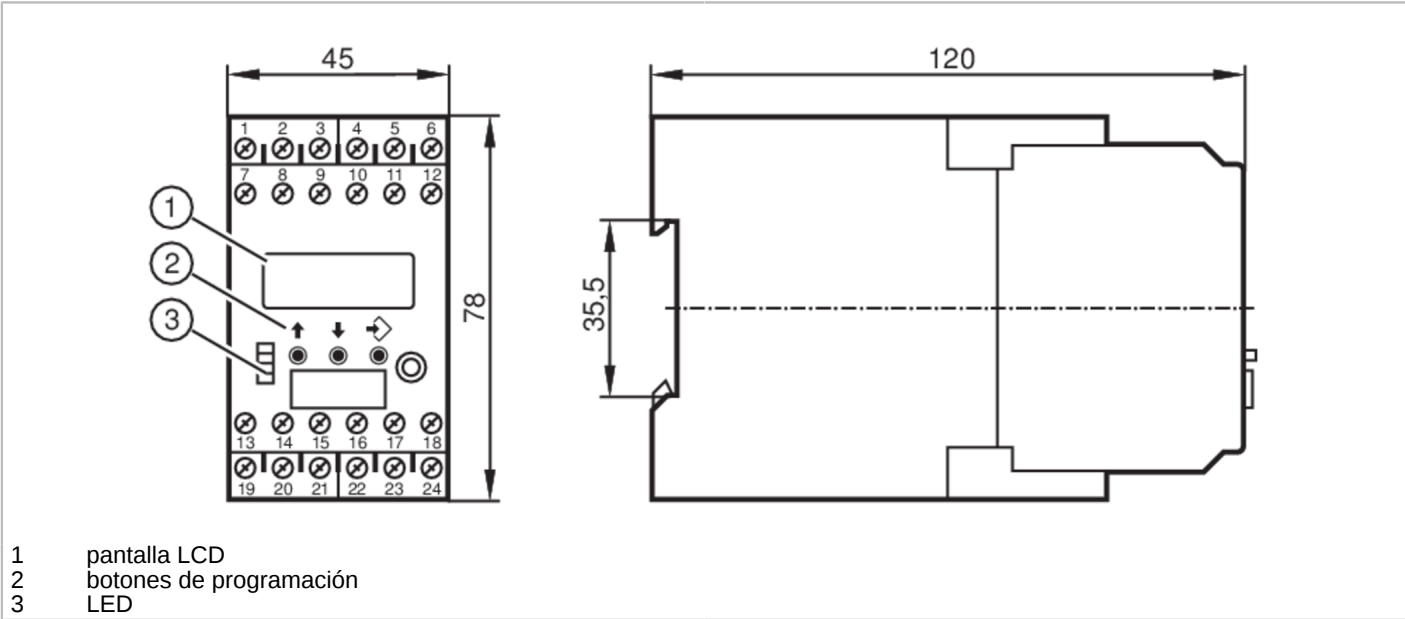

Características del producto

Carcasa	carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones [mm]	78 x 45 x 120

Campo de aplicación

Aplicación	Monitor de valor límite de 2 canales para señales analógicas estándar
------------	---

Datos eléctricos

Tensión nominal AC [V]	110...240
Tensión nominal DC [V]	27
Tolerancia de la tensión nominal [%]	< 10
Tolerancia de la tensión nominal 2 [%]	20...10
Frecuencia nominal AC [Hz]	50...60
Potencia absorbida [W]	5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...60
Grado de protección	IP 50
Grado de protección de los bornes	IP 20



MONITOR

MONITOR/AL-3 /110-240VAC/DC

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61010: 1993 + A2: 1995	
	EMV 89/336/EWG	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Datos mecánicos

Peso	[g]	0,354
Carcasa		carcasa para montaje en carril DIN
Dimensiones	[mm]	78 x 45 x 120
Materiales		plástico

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	LED, verde
		pantalla LCD

Conexión eléctrica

bornes duales: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14

1	24 V DC Tensión de alimentación (L-)
2	24 V DC Tensión de alimentación (L+)
3	Alimentación Transistor salidas (L+)
4	entrada analógica GND
5	entrada analógica In1 (0/4...20 mA)
6	entrada analógica In2 (0/4...20 mA)
7	AC Tensión de alimentación (L1)
8	AC Tensión de alimentación (N)
9	no utilizado
10	24 V DC Alimentación del sensor (L+)
11	24 V DC Alimentación del sensor (L-)
12	Transistor salida supervisión de señales pnp
13	relé Out1 contacto común
14	relé Out1 contacto normalmente abierto
15	relé Out1 contacto normalmente cerrado
16	Transistor salida Out1 pnp
17	Release 1/2 pnp (+ 24 V DC)
18	Reset 1/2 pnp (+ 24 V DC)
19	relé Out2 contacto común
20	relé Out2 contacto normalmente abierto
21	relé Out2 contacto normalmente cerrado
22	salida analógica Out3 0/4...20 mA (+)
23	salida analógica Out3 0/4...20 mA (-)
24	Transistor salida Out2 pnp